

防打火模块说明书

防打火模块是通过防打火电路防止上电时的电火花，有效提升连接器寿命，更能避免电子设备承受打火时的尖峰电压，保护电子设备。

D25防打火—Defender 25 F7 AIO

基本参数：


输入电压：3-4S (9-17.4V)

峰值电流：25A

持续电流：20A

尺寸：21*17mm

重量：2.4g

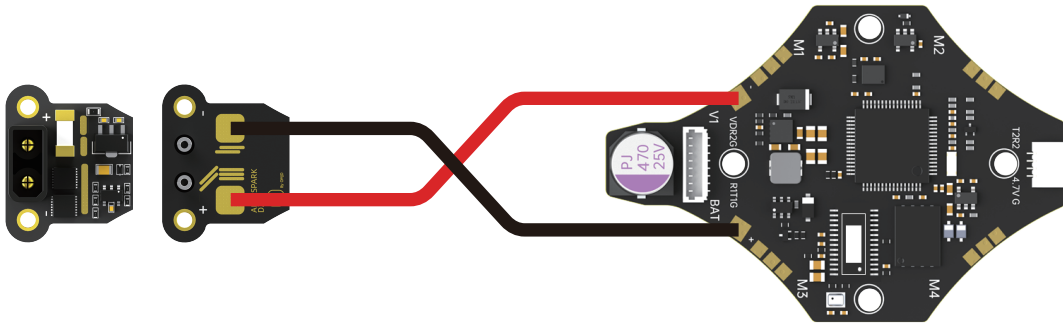

⚠ 注意：仅可在Defender 25 套机上使用。不可改变套机的动力配置，否则保险丝有概率失效！

iH3防打火—BLITZ Mini E55 4IN1

基本参数：

输入电压：3-6S (9-26V)

峰值电流：35A 10s

持续电流：30A

尺寸：21*21mm

重量：3.9g



防打火30*16—BLITZ E55 4IN1

基本参数：

输入电压：4-6S (14-26V)


输出电压：4-6S (14-26V)

峰值电流：160A

持续电流：150A

尺寸：30*16mm

重量：4.5g

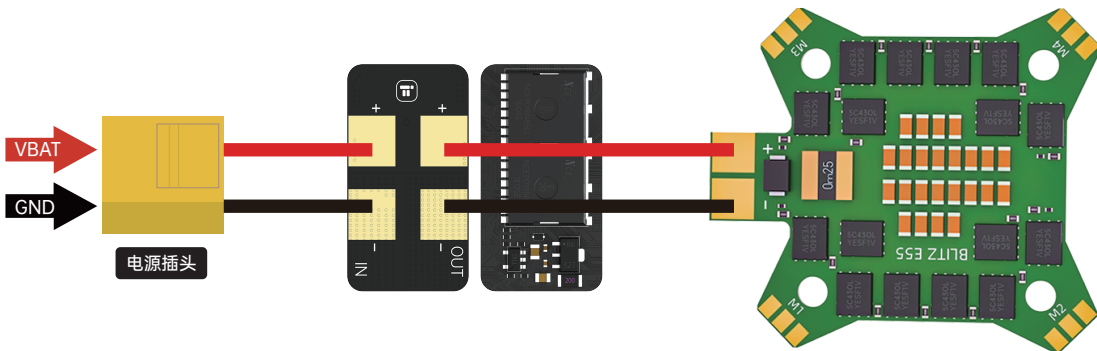

防打火25*18—BLITZ Mini E55 4IN1

基本参数：


输入电压：3-6S (9-26V)

峰值电流：35A 10s

持续电流：30A

尺寸：25*18mm

重量：2.6g

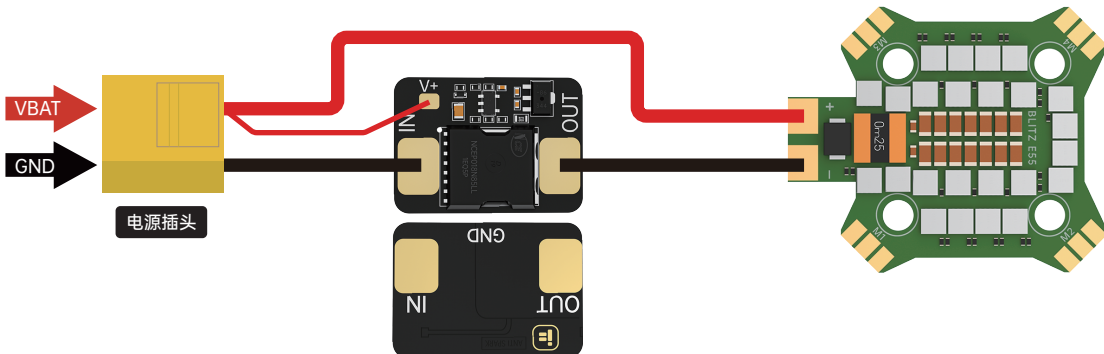

防打火18*16—BLITZ E55 4IN1

基本参数：

输入电压：3-6S (9-26V)

峰值电流：35A 10s

持续电流：30A

尺寸：18*16mm

重量：2.4g

