


XING2 2506 1500KV	
KV值	1500KV
电机重量（含线）：	38.2g
外型尺寸：	φ31.7*19.6mm
相间内阻：	74.88mΩ
工作额定电压：	25.2V
最大电流：	33.26A
最大功率：	817.5W
底座孔位：	16*16-φ3mm
外转子规格：	一体
出轴直径：	5mm
出轴长度：	15mm
出线长度/规格：	160mm/20AWG
磁铁类型：	N52H瓦形磁铁
槽级：	12N14P
轴承类型：	NSK
轴承规格（外径*内径*高）：	φ10*φ4*4
绕线方式：	单股
配件包含：	镀镍 M3*8（4PCS）/M5藏青色法兰螺母（1PCS）

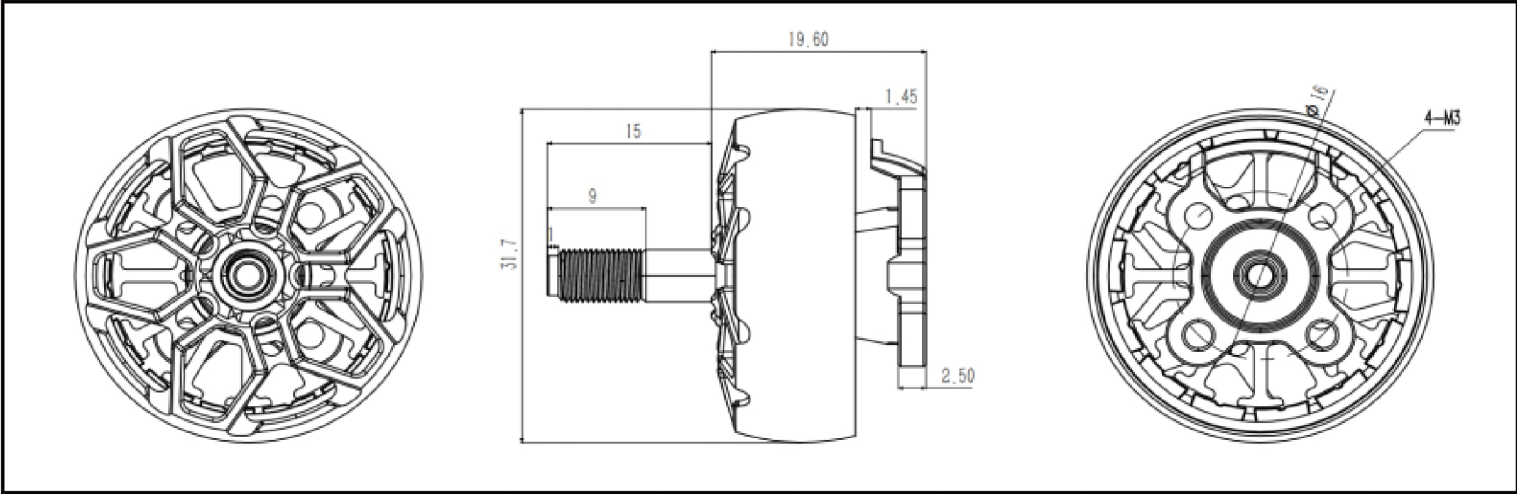

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING2 2506 1500KV	HQ 6*2.5*3	50%	25.17	5.57	532	140.2	3.792	82℃
		60%	25.14	8.90	761	223.7	3.401	
		70%	25.04	12.88	1006	322.5	3.120	
		80%	24.92	18.39	1293	458.3	2.822	
		90%	24.76	24.36	1558	603.2	2.583	
		100%	24.60	31.81	1860	782.5	2.376	
XING2 2506 1500KV	乾丰 6030-3	50%	25.19	6.33	594	159.5	3.723	80℃
		60%	25.12	9.82	829	246.7	3.359	
		70%	25.02	14.16	1080	354.3	3.047	
		80%	24.88	19.72	1352	490.6	2.756	
		90%	24.76	25.91	1607	641.5	2.505	
		100%	24.58	33.26	1872	817.5	2.289	