


Defender 16 1002 14000KV	
KV值	14000KV
电机重量（含线）	2.7g
外型尺寸	φ12.5*12.5mm
相间内阻	269mΩ
工作额定电压	8V
最大电流	6.87A
最大功率	53.2W
底座孔位	6.6*6.6-φ1.4mm（三孔造型）
外转子规格	分体
出轴直径	1.5mm
出轴长度	3.25mm
出线长度/规格	50mm/28AWG/SH1.25 3P
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	9N12P
轴承类型	NMB
轴承规格（外径*内径*高）	φ4*φ1.5*2mm
绕线方式	单股绕线
配件包含	M1.4*3mm（4PCS）

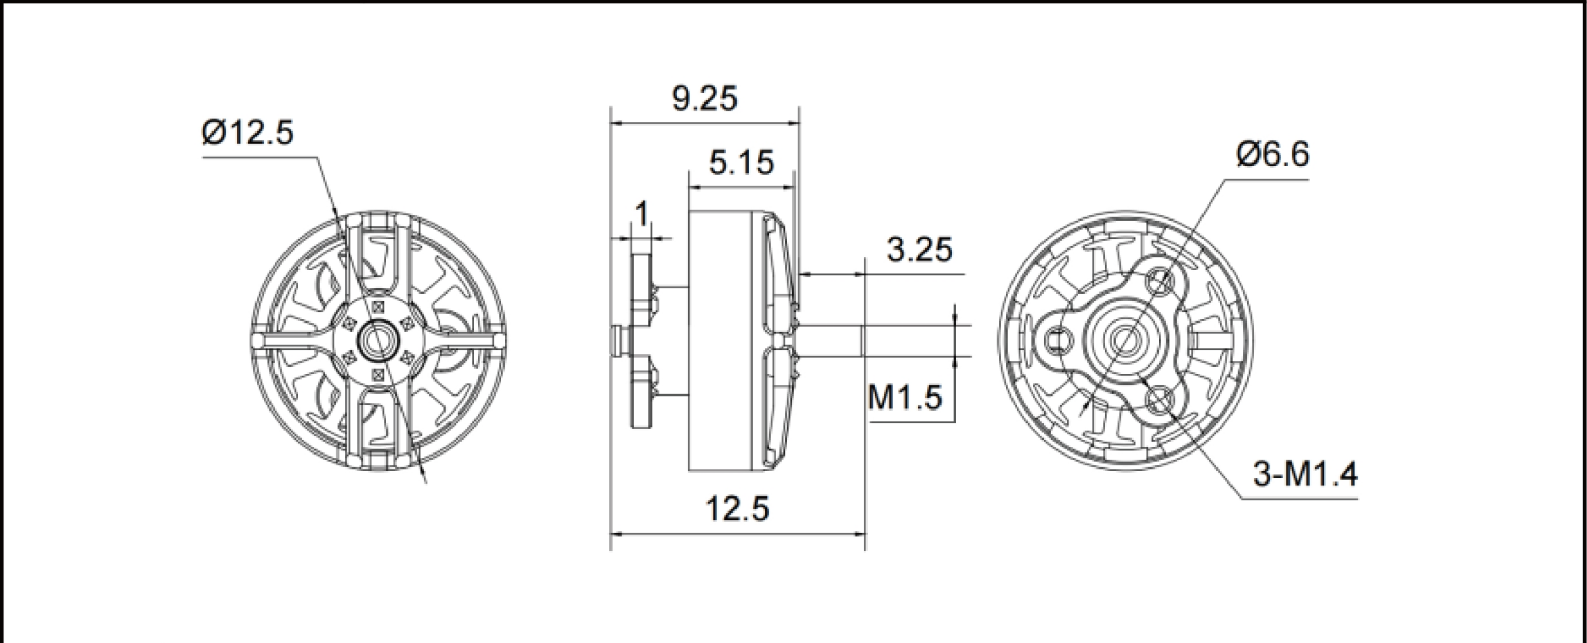

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (°C)
Defender 16 1002 14000KV	Defender 16 1809-3	50%	7.99	1.78	48	14.2	3.38	71°C
		60%	7.95	2.85	68	22.7	3.00	
		70%	7.89	3.78	80	29.8	2.68	
		80%	7.84	5.33	95	41.8	2.27	
		90%	7.80	6.53	112	50.9	2.20	
		100%	7.75	6.87	115	53.2	2.16	