


Defender 16 1103 14000KV	
KV值	14000KV
电机重量（含线）	3.3g
外型尺寸	φ13.3*13mm
相间内阻	164.7mΩ
工作额定电压	12V
最大电流	10.58A
最大功率	121.6W
底座孔位	6.6*6.6-φ1.4mm（三孔造型）
外转子规格	分体
出轴直径	1.5mm
出轴长度	3.25mm
出线长度/规格	50mm/28AWG/SH1.25 3P
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	9N12P
轴承类型	NMB/NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ4*φ1.5*2mm
绕线方式	单股绕线
配件包含	M1.4*3mm（4PCS）

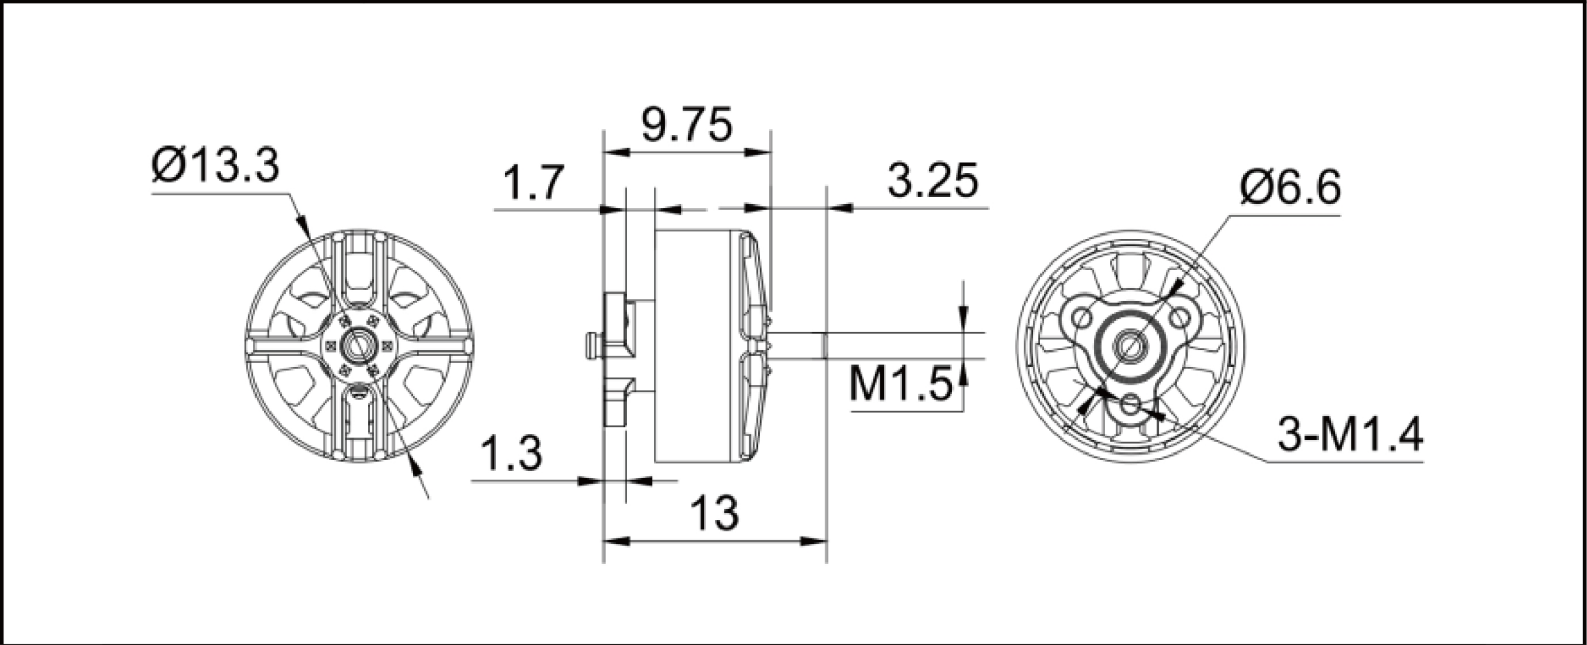

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
Defender 16 1103 14000KV	Defender 16 1809-3	50%	11.88	3.23	69	38.4	1.80	86℃
		60%	11.79	4.22	81	49.8	1.63	
		70%	11.71	5.81	98	68.0	1.44	
		80%	11.62	7.46	121	86.7	1.40	
		90%	11.53	8.98	136	103.5	1.31	
		100%	11.49	10.58	151	121.6	1.24	