


Defender 20 1204 6200KV	
KV值	6200KV
电机重量（含线）	5.8g
外型尺寸	φ15.3*14.2mm
相间内阻	202mΩ
工作额定电压	12V
最大电流	7.85A
最大功率	89.7W
底座孔位	9*9-φ2mm（三孔造型）
外转子规格	分体
出轴直径	1.5mm
出轴长度	3mm
出线长度/规格	60mm/28AWG/SH1.25 3P
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	9N12P
轴承类型	NMB
轴承规格（外径*内径*高）	φ5*φ2*2.5mm
绕线方式	单股绕线
配件包含	M2*4mm（4PCS）

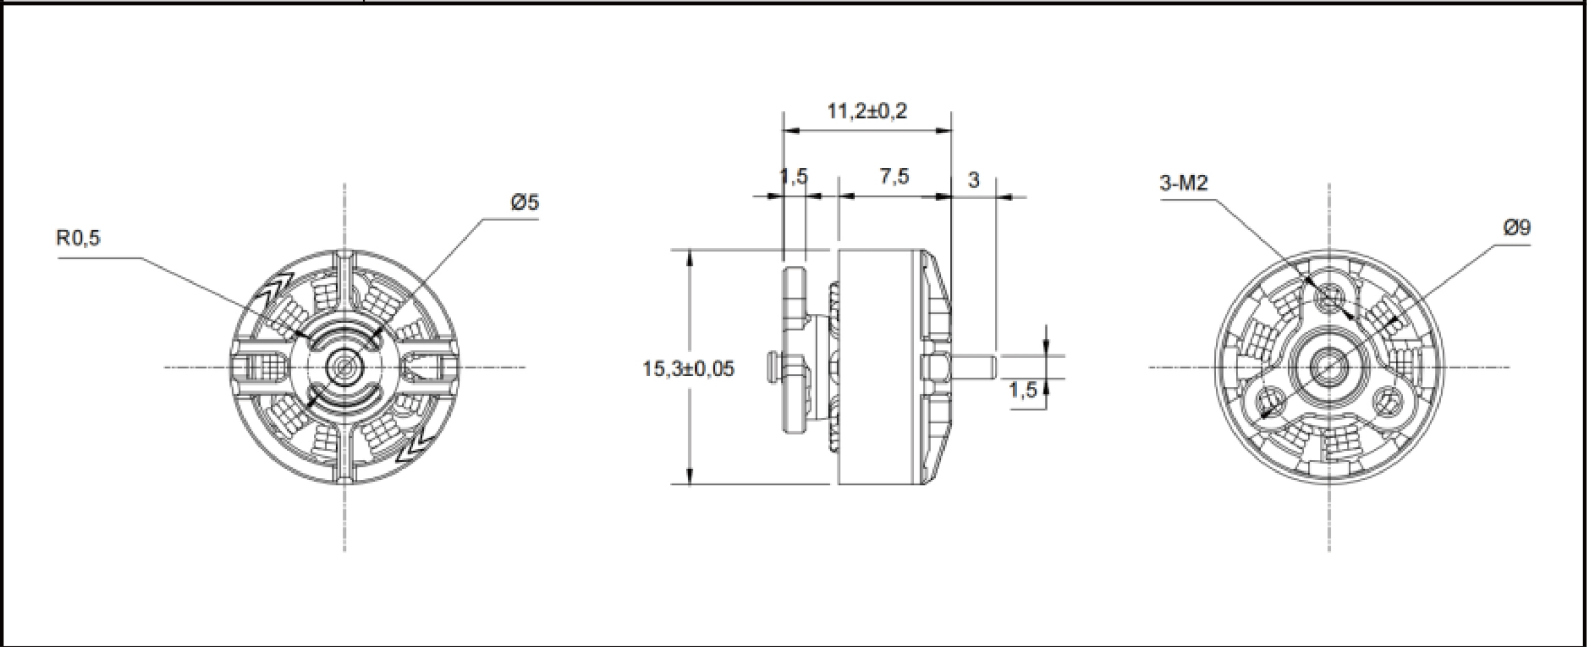

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (°C)
Defender 20 1204 6200KV	Defender 20 2020-3	50%	11.92	1.76	73	21.0	3.48	73°C
		60%	11.85	2.94	98	34.8	2.81	
		70%	11.76	4.68	128	55.0	2.33	
		80%	11.69	6.13	148	71.7	2.07	
		90%	11.60	7.05	164	81.8	2.01	
		100%	11.43	7.85	177	89.7	1.97	