


Defender 25 1404 4150KV	
KV值	4150KV
电机重量（含线）	8.0±0.5g
外型尺寸	φ17.7*14.3mm
相间内阻	188mΩ
工作额定电压	16.8V
最大电流	12.03A
最大功率	200.8W
底座孔位	9*9-φ2mm（三孔造型）
外转子规格	分体
出轴直径	1.8mm
出轴长度	1.8±0.2mm
出线长度/规格	60mm/26AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	9N12P
轴承类型	NMB
轴承规格（外径*内径*高）	φ5*φ2*2.5
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M2*5（4PCS） / 镀镍 M2*7（2PCS）

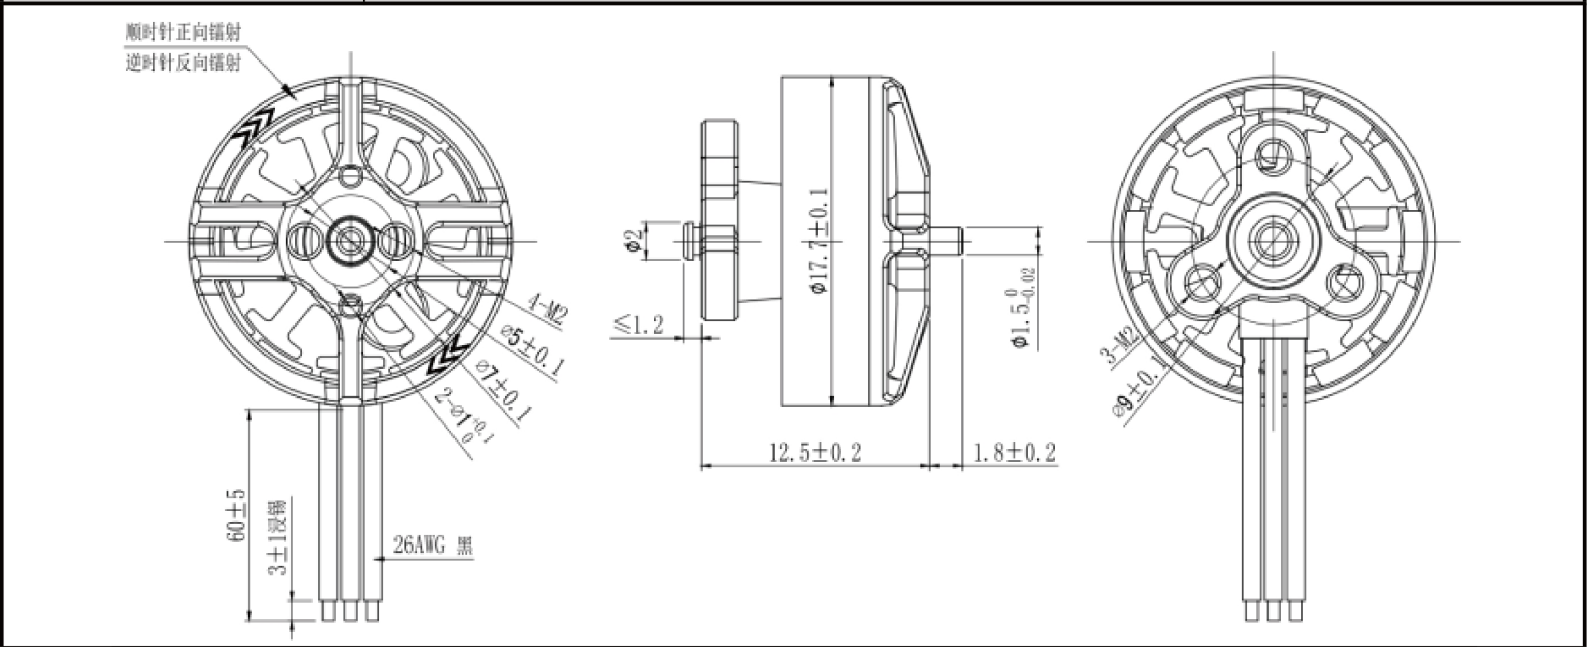

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (°C)
Defender 25 1404 4150KV	Defender 25 2525-3	50%	16.86	3.17	139.6	53.4	3.72	45°C
		60%	16.82	4.79	187	80.6	3.36	
		70%	16.80	6.61	234.1	111.0	3.05	
		80%	16.75	8.74	284.7	146.4	2.76	
		90%	16.71	11.09	329.9	185.3	2.51	
		100%	16.69	12.03	350.4	200.8	2.29	