


R5 2207 1590KV	
KV值	1590KV
电机重量（含线）	33.8g
外型尺寸	φ28.18*31.5mm
相间内阻	95.6mΩ
工作额定电压	32V
最大电流	38.62A
最大功率	1221.6W
底座孔位	16*16-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	12.5mm
出线长度/规格	150mm/20AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ9*φ4*4mm
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M3*8mm（4PCS）/M5 法兰螺母（1PCS）

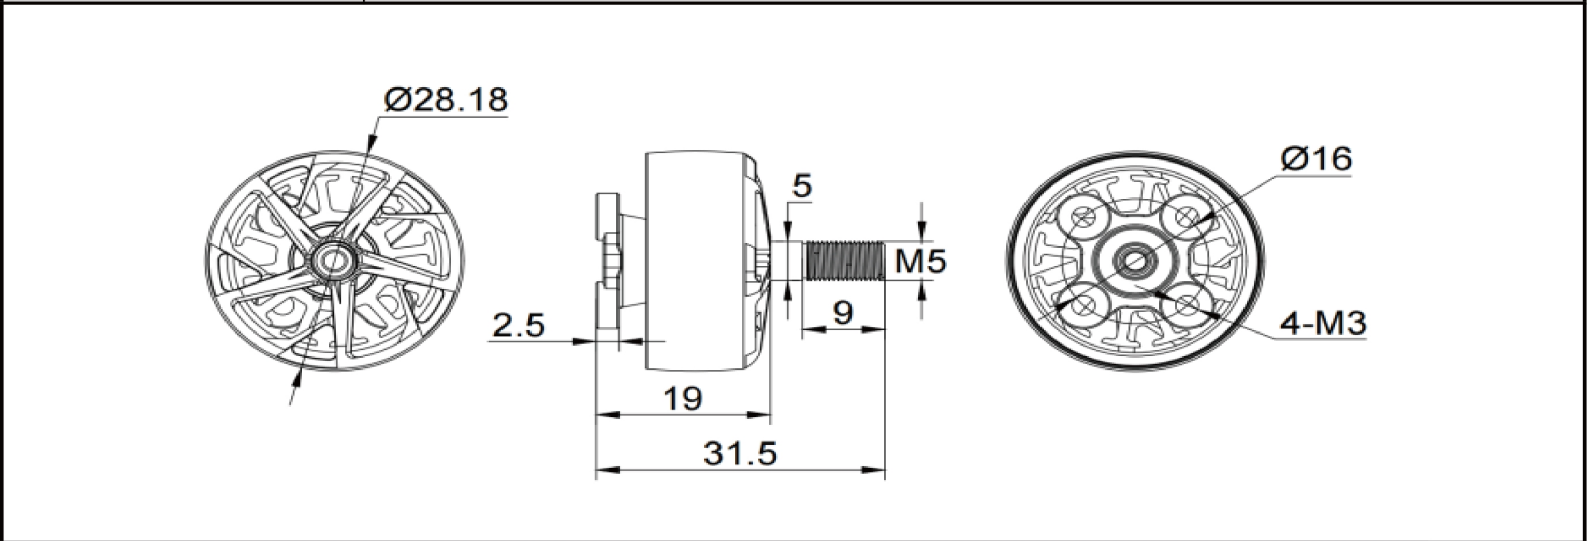

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (°C)
R5 2207 1590KV	Nazgul R5 V2	50%	31.96	10.28	675	328.5	2.05	150°C
		60%	31.90	14.1	874	449.8	1.94	
		70%	31.84	19.73	1062	628.2	1.69	
		80%	31.76	25.91	1262	822.9	1.53	
		90%	31.69	32.36	1436	1025.5	1.40	
		100%	31.63	38.62	1533	1221.6	1.25	
	HQ R37	50%	31.97	8.68	635	277.5	2.29	157°C
		60%	31.92	12.93	803	412.7	1.95	
		70%	31.87	18.81	985	599.5	1.64	
		80%	31.80	22.63	1194	719.6	1.66	
		90%	31.72	29.41	1392	932.9	1.49	
		100%	31.66	35.30	1532	1117.6	1.37	
	GF 51466	50%	32.31	8.9	628	287.6	2.18	153°C
		60%	32.27	13.56	791	437.6	1.81	
		70%	32.21	14.67	985	472.5	2.08	
		80%	32.14	22.7	1204	729.6	1.65	
		90%	32.07	29.96	1385	960.8	1.44	
		100%	31.99	36.69	1462	1173.7	1.25	