


XING-E Pro 2207 2450KV	
KV值	2450kv
电机重量（含线）	33.8g
外型尺寸	φ28.5*33.1mm
相间内阻	46.8mΩ
工作额定电压	16V
最大电流	42.63A
最大功率	682.1W
底座孔位	16*16-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	13.5mm
出线长度/规格	160mm/20AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ9xφ4x4
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M3*7（4PCS）/M5黑色法兰螺母（1PCS）

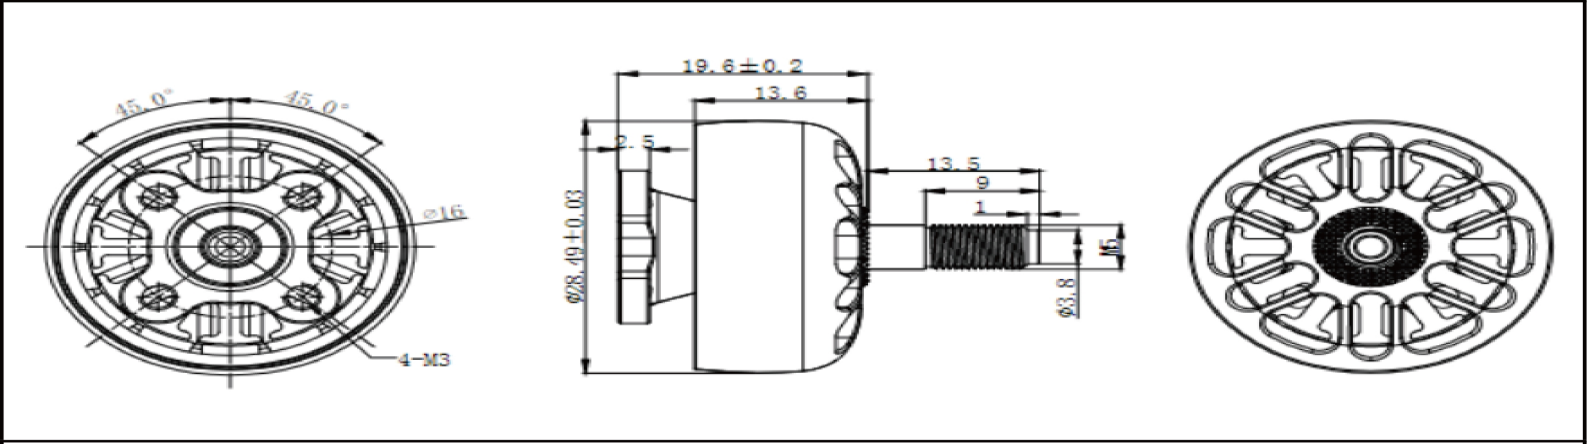

数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING-E Pro 2207 2450KV	5050	50%	16	7.93	495	126.9	3.901	60℃
		60%	16	12.33	655	197.3	3.320	
		70%	16	17.08	821	273.3	3.004	
		80%	16	24.22	1036	387.5	2.673	
		90%	16	31.48	1223	503.7	2.428	
		100%	16	39.56	1498	633.0	2.367	
	5.1x3.1x3	50%	16	7.33	483	117.3	4.118	57℃
		60%	16	10.93	622	174.9	3.557	
		70%	16	15.35	799	245.6	3.253	
		80%	16	21.35	1051	341.6	3.077	
		90%	16	27.75	1189	444.0	2.678	
		100%	16	36.68	1391	570.9	2.437	
	5045	50%	16	6.8	476	108.8	4.375	55℃
		60%	16	10.27	636	164.3	3.870	
		70%	16	14.47	792	231.5	3.421	
		80%	16	19.55	1008	312.8	3.223	
		90%	16	25.22	1207	403.5	2.991	
		100%	16	32.02	1465	512.3	2.860	
	5043	50%	16	7.67	457	122.7	3.724	58℃
		60%	16	10.93	619	174.9	3.540	
		70%	16	15.28	765	244.5	3.129	
		80%	16	21.35	982	341.6	2.875	
		90%	16	27.68	1195	442.9	2.698	
		100%	16	35.48	1398	567.7	2.463	
	6045	50%	16	9.33	648	149.3	4.341	63℃
		60%	16	13.87	798	221.9	3.596	
		70%	16	19.42	1042	310.7	3.354	
		80%	16	26.08	1315	417.3	3.151	
		90%	16	34.15	1496	546.4	2.738	
		100%	16	42.63	1679	682.1	2.462	