


XING-E Pro 2306 1700KV	
KV值	1700KV
电机重量（含线）	33.8g
外型尺寸	φ29.5*32.2mm
相间内阻	85.63mΩ
工作额定电压	25.2V
最大电流	36.66A
最大功率	920.2W
底座孔位	16*16-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	13.5mm
出线长度/规格	160mm/20AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ9*φ4*4
绕线方式	单股
配件包含	镀镍 M3*8（4PCS）/M5黑色法兰螺母（1PCS）

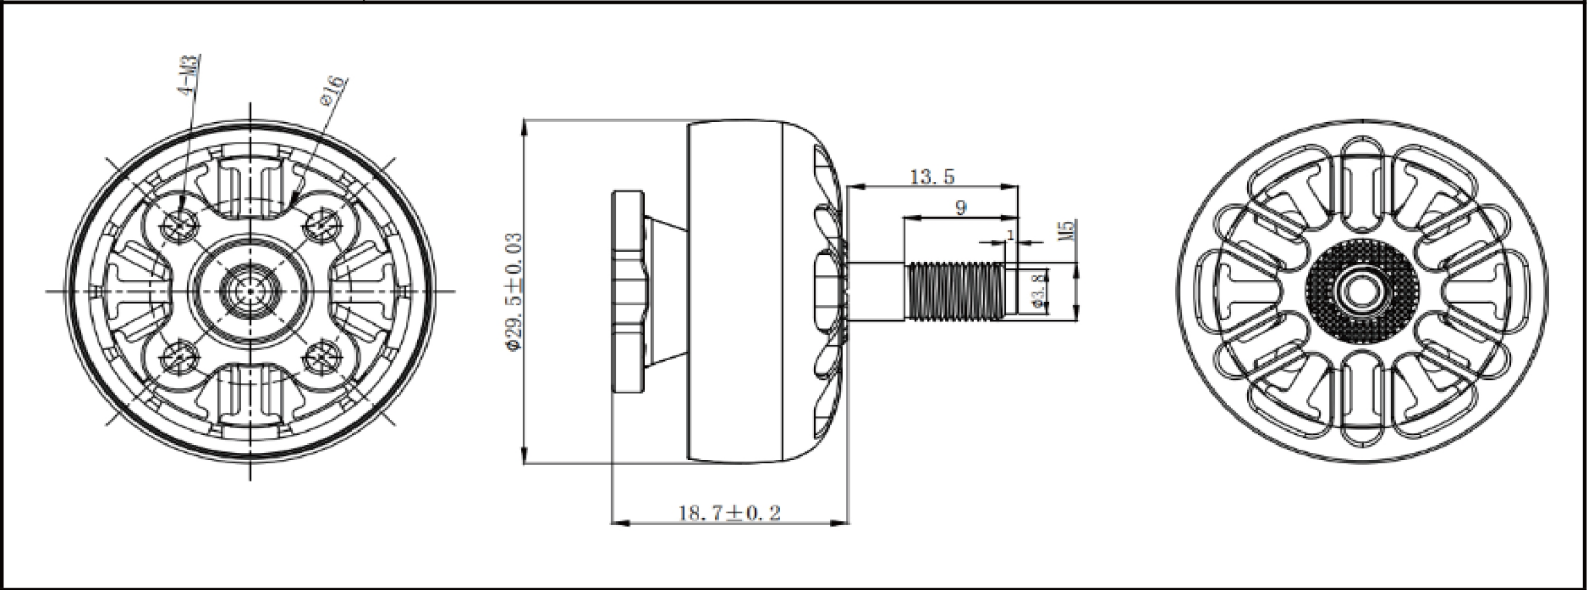

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (°C)
XING-E Pro 2306 1700KV	Nazgul 5140	50%	25.51	7.48	576	190.8	3.021	88°C
		60%	25.47	11.28	744	287.3	2.590	
		70%	25.37	16.7	935	423.7	2.208	
		80%	25.34	22.78	1096	577.2	1.899	
		90%	25.22	29.17	1266	735.7	1.721	
		100%	25.1	36.66	1401	920.2	1.523	
	GEMFAN 51466	50%	25.5	6.78	578	172.9	3.345	92°C
		60%	25.44	10.43	797	265.3	3.004	
		70%	25.42	15.59	1047	396.3	2.641	
		80%	25.25	21.63	1257	546.2	2.301	
		90%	25.3	27.91	1480	706.1	2.096	
		100%	25.12	35.44	1604	890.3	1.802	