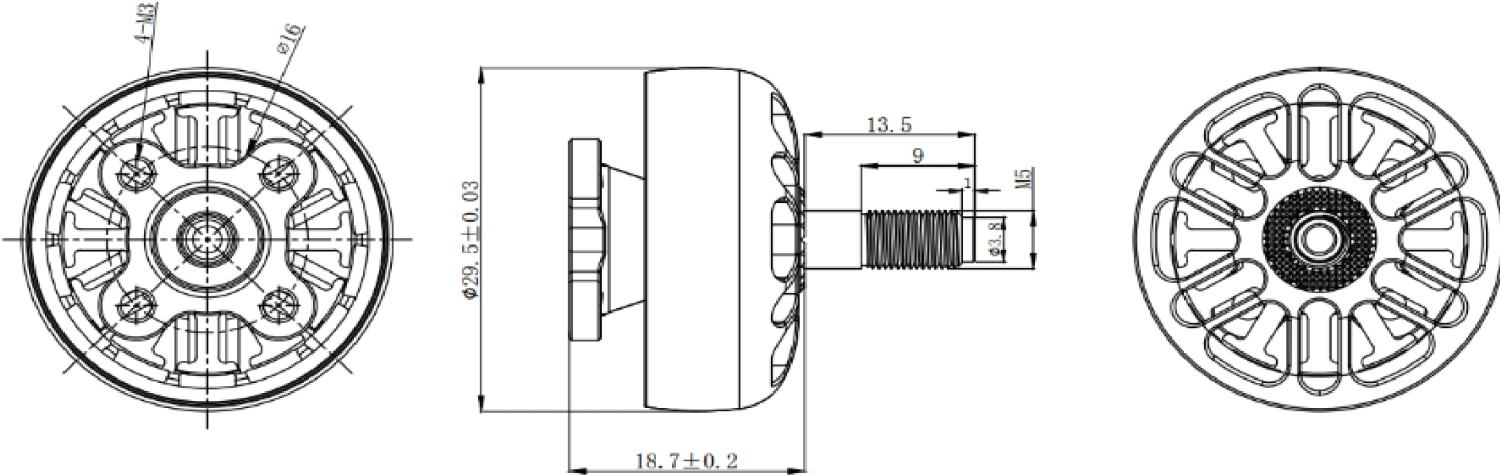


XING-E Pro 2306 2450KV								
KV值	2450KV							
电机重量（含线）	33.6g							
外型尺寸	φ29.5*32.2mm							
相间内阻	55.6mΩ							
工作额定电压	16.8V							
最大电流	43.38A							
最大功率	712.7W							
底座孔位	16*16-φ3mm							
外转子规格	一体							
出轴直径	5mm							
出轴长度	13.5mm							
出线长度/规格	160mm/20AWG							
磁铁类型	N52H瓦形磁铁							
槽级	12N14P							
轴承类型	NSK							
轴承规格（外径*内径*高）	φ9*φ4*4							
绕线方式	单股							
配件包含	镀镍 M3*8（4PCS）/M5黑色法兰螺母（1PCS）							
								
数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING-E Pro 2306 2450KV	Nazgul 5140	50%	16.9	9.2	485	155.5	3.120	87℃
		60%	16.83	13.57	646	228.4	2.826	
		70%	16.75	19.61	797	328.5	2.426	
		80%	16.73	25.24	946	422.3	2.241	
		90%	16.61	34.58	1095	574.4	1.906	
		100%	16.43	43.38	1254	712.7	1.760	
	GEMFAN 51466	50%	16.92	8.38	500	141.8	3.524	92℃
		60%	16.97	12.51	680	212.3	3.204	
		70%	16.85	18.45	885	310.9	2.846	
		80%	16.73	25.38	1067	424.6	2.512	
		90%	16.57	32.89	1248	545.0	2.291	
		100%	16.38	42.03	1447	688.5	2.102	