


XING 0803 22000KV	
KV值	22000KV
电机重量（含线）	2.1g
外型尺寸	Φ10.8*14.4mm
相间内阻	58mΩ
工作额定电压	4.0V
最大电流	5.81A
最大功率	23.2W
底座孔位	6.6*6.6-φ1.4mm
外转子规格	分体
出轴直径	1.0mm
出轴长度	5.5mm
出线长度/规格	30mm/30AWG/SH1.25
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	9N12P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ4*φ2*15
绕线方式	单股
配件包含	镀镍 M1.4*3（4PCS）

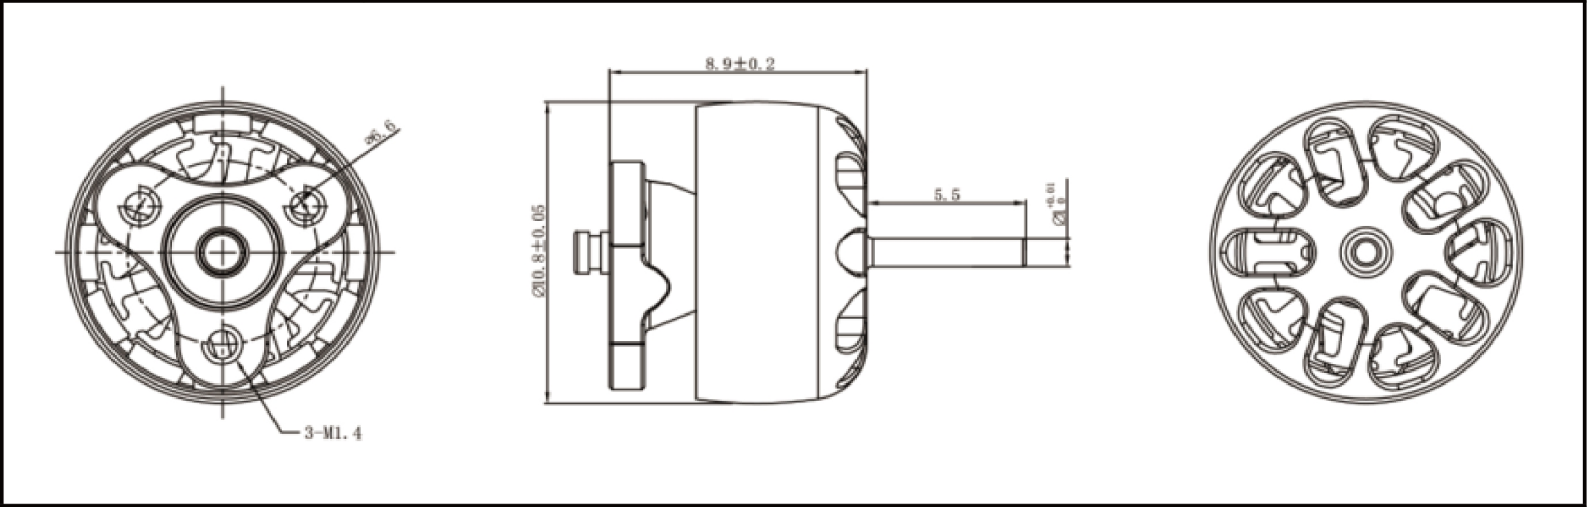

数据表								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING 0803 22000KV	GF 40mm	50%	4.0	2.71	23.0	10.8	2.122	55℃
		60%	4.0	3.26	27.1	13.0	2.078	
		70%	4.0	3.81	31.2	15.2	2.047	
		80%	4.0	4.2	35.8	16.8	2.131	
		90%	4.0	4.77	39.1	19.1	2.049	
		100%	4.0	5.81	46.6	23.2	2.005	
	GF 1220	50%	4.0	2.44	12.4	9.8	1.265	42℃
		60%	4.0	2.96	16.4	11.8	1.382	
		70%	4.0	3.38	20.1	13.5	1.487	
		80%	4.0	3.78	23.6	15.1	1.562	
		90%	4.0	4.15	26.8	16.6	1.614	
		100%	4.0	4.91	31.7	19.6	1.614	