


XING 1002 19000KV	
KV值	19000kv
电机重量（含线）	2.4g
外型尺寸	φ12.5*12.5mm
相间内阻	0.086Ω
工作额定电压	4V
最大电流	5.3A
最大功率	19W
底座孔位	3-φ1.4mm
外转子规格	分体
出轴直径	1.5mm
出轴长度	3.25mm
出线长度/规格	50mm/28AWG/SH1.25
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	9N12P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ4xφ2x1.5
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M1.4*4mm（4PCS）

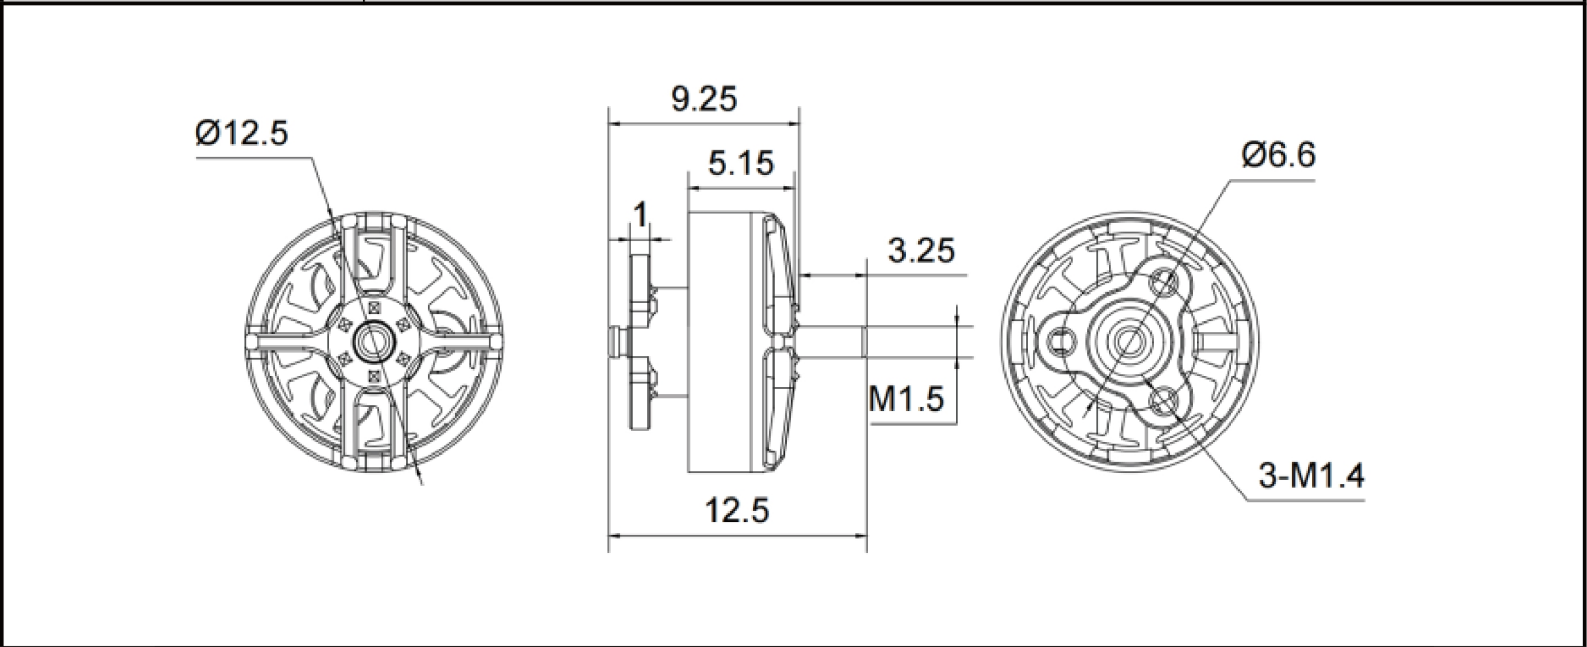

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
1002 19000KV	HQ40mm*3	50%	4.13	1.5	25	6	4.036	57℃
		60%	4.08	2.5	34	10	3.333	
		70%	3.96	3.4	41	13	3.045	
		80%	3.87	4	46	15	2.972	
		90%	3.73	4.8	50	18	2.793	
		100%	3.62	5.3	53	19	2.762	