


XING 1002 22000KV	
KV值	22000kv
电机重量（含线）	2.4g
外型尺寸	φ12.5*12.5mm
相间内阻	0.070Ω
工作额定电压	4V
最大电流	7.8A
最大功率	28W
底座孔位	3-φ1.4mm
外转子规格	分体
出轴直径	1.5mm
出轴长度	3.25mm
出线长度/规格	50mm/28AWG/SH1.25
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	9N12P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ4xφ2x1.5
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M1.4*4mm（4PCS）

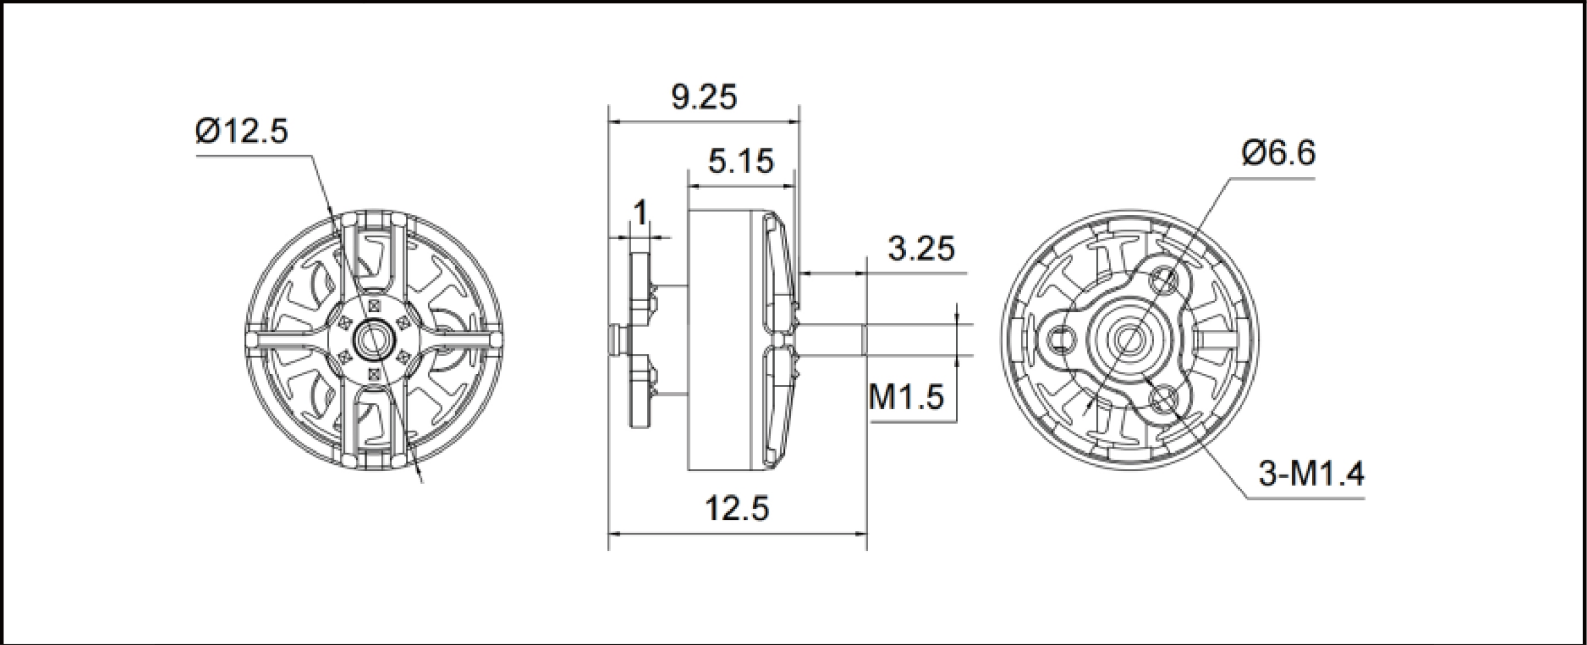

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
1002 22000KV	HQ40mm*3	50%	4.11	1.9	29	8	3.714	60℃
		60%	4.06	2.55	36	10	3.477	
		70%	3.93	3.5	45	14	3.272	
		80%	3.84	4.28	47	16	2.860	
		90%	3.70	5.13	53	19	2.792	
		100%	3.61	7.8	70	28	2.486	