


XING 1303 5000KV	
KV值	5000kv
电机重量（含线）	6.5g
外型尺寸	Ø17.58*16mm
相间内阻	386mΩ
工作额定电压	3-4S
最大电流	6.13A
最大功率	98.1W
底座孔位	9*9-φ2mm
外转子规格	一体
出轴直径	1.5mm
出轴长度	4mm
出线长度/规格	120mm/26AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ5xφ2x2
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍M2*5（4Pcs）/镀镍M2*7（2Pcs）

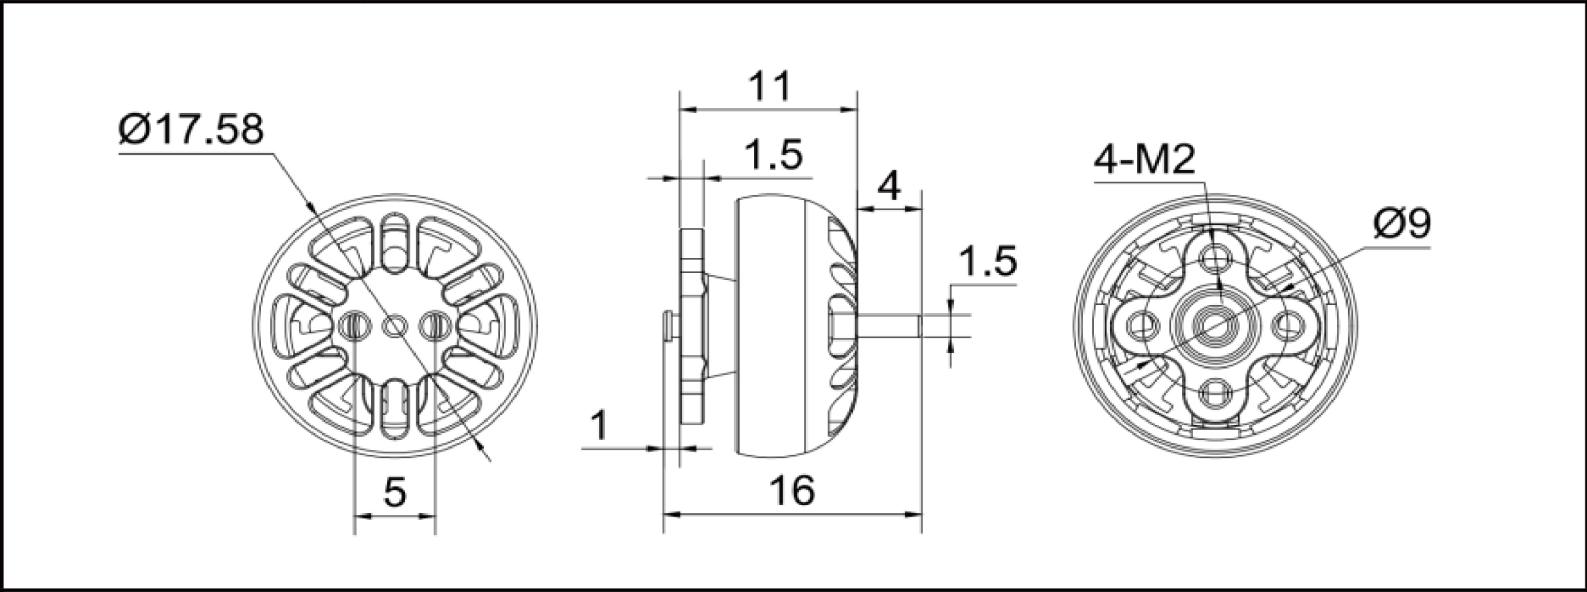

数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING 1303 5000KV	2540	50%	16	2.22	98	36	2.759	45℃
		60%	16	3.04	119	49	2.447	
		70%	16	4.12	139	66	2.109	
		80%	16	5.02	171	80	2.129	
		90%	16	5.41	181	87	2.091	
		100%	16	6.13	198	98	2.019	
	2X2X4	50%	16	1.62	75	26	2.894	40℃
		60%	16	2.49	107	40	2.686	
		70%	16	3.07	117	49	2.382	
		80%	16	4.12	147	66	2.230	
		90%	16	5.01	169	80	2.108	
		100%	16	5.39	180	86	2.087	