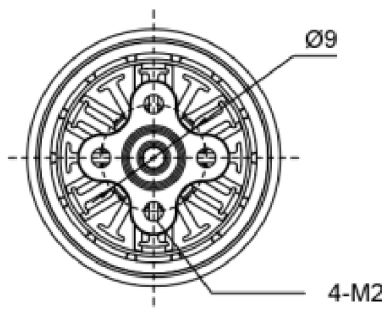
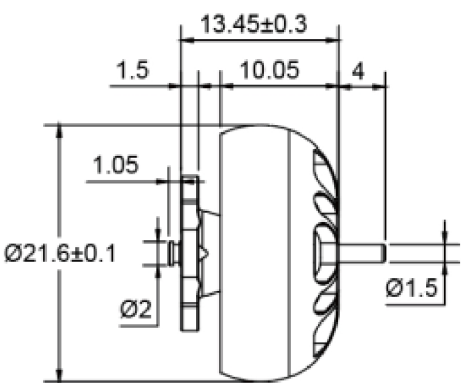
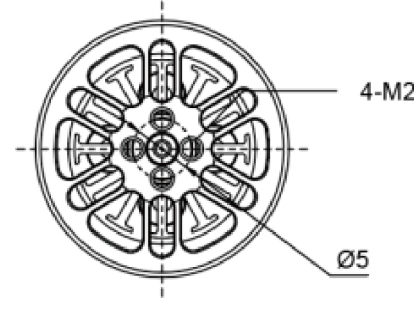


XING 1504 3100KV								
KV值	3100kv							
电机重量（含线）	12.3g							
外型尺寸	φ21.6*18.5mm							
相间内阻	0.247Ω							
工作额定电压	16.8V							
最大电流	12.44A							
最大功率	207W							
底座孔位	9*9-φ2mm							
外转子规格	一体							
出轴直径	1.5mm							
出轴长度	4mm							
出线长度/规格	160mm/26AWG							
磁铁类型	N52H瓦形磁铁							
槽级	12N14P							
轴承类型	NSK							
轴承规格（外径*内径*高）	φ5*φ2*2.5							
绕线方式	单股绕线							
配件包含	镀镍 M2*5（4PCS）/镀镍 M2*7（2PCS）							
  								
数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
1504 3100KV	3525-3	50%	16.88	3.13	169	53	3.195	60℃
		60%	16.84	4.79	235	81	2.915	
		70%	16.8	6.54	282	110	2.568	
		80%	16.76	8.61	345	144	2.389	
		90%	16.71	10.86	399	181	2.197	
		100%	16.68	12.44	433	207	2.087	