


XING 2005 1900KV	
KV值	1900KV
电机重量（含线）	21g
外型尺寸	Φ26.8*19mm
相间内阻	125.3mΩ
工作额定电压	24V
最大电流	19.37A
最大功率	464.9W
底座孔位	12*12-φ2mm
外转子规格	分体
出轴直径	1.5mm
出轴长度	4mm
出线长度/规格	160mm/24AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ8*φ3*4
绕线方式	单股
配件包含	镀镍 M2*7 (4PCS)/镀镍 M2*5 (4PCS)

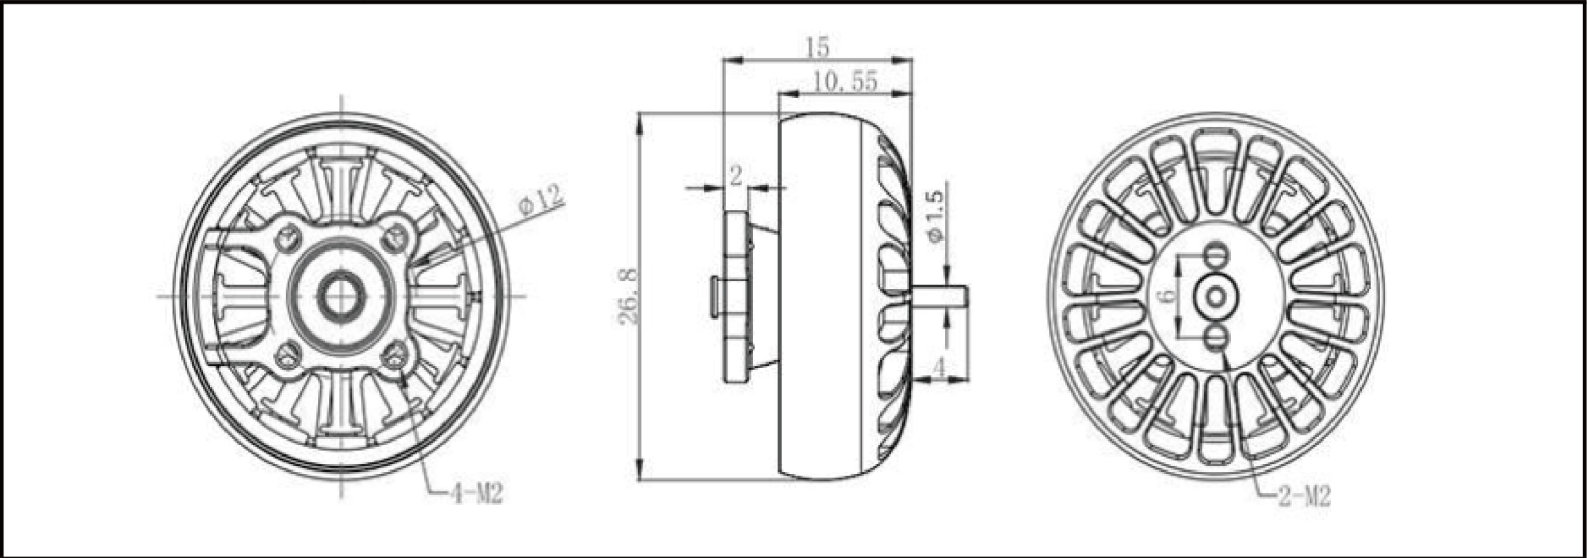

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING 2005 1900KV	5*3*3	50%	24	4.72	367	113.3	3.239	75℃
		60%	24	6.85	515.0	164.4	3.133	
		70%	24	10.27	667.0	246.5	2.706	
		80%	24	13.92	798.0	334.1	2.389	
		90%	24	17.25	912.0	414.0	2.203	
		100%	24	19.37	1030.0	464.9	2.216	