


XING 2005 2550KV	
KV值	2550KV
电机重量（含线）	21g
外型尺寸	Φ26.8*19mm
相间内阻	130.8mΩ
工作额定电压	16V
最大电流	24.41A
最大功率	390.6W
底座孔位	12*12-φ2mm
外转子规格	分体
出轴直径	1.5mm
出轴长度	4mm
出线长度/规格	160mm/24AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ8*φ3*4
绕线方式	单股
配件包含	镀镍 M2*7 (2PCS)/镀镍 M2*6 （4PCS）

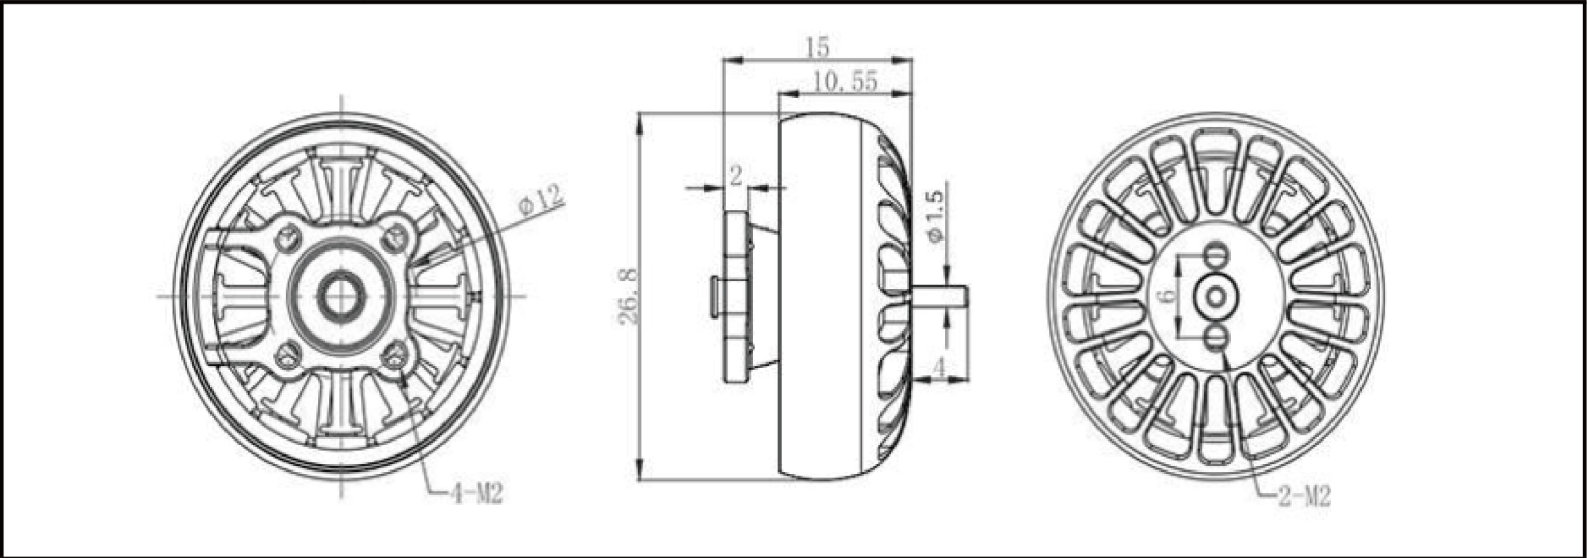

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING 2005 2550KV	5*3*3	50%	16	5.2	308	83.2	3.702	69℃
		60%	16	6.82	418.0	109.1	3.831	
		70%	16	10.95	548.0	175.2	3.128	
		80%	16	15.16	671.0	242.6	2.766	
		90%	16	19.55	789.0	312.8	2.522	
		100%	16	24.41	914.0	390.6	2.340	