


XING 2205 2300KV	
KV值	2300kv
电机重量（含线）	23.7g
外型尺寸	Ø28.6*29.5mm
相间内阻	72.41mΩ
工作额定电压	25.2V
最大电流	25.98A
最大功率	655W
底座孔位	12*12-φ2mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	13.5mm
出线长度/规格	160mm/22AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	8*3*4mm
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M2*7 (4PCS)/M5 黑色法兰螺母 (1PCS)

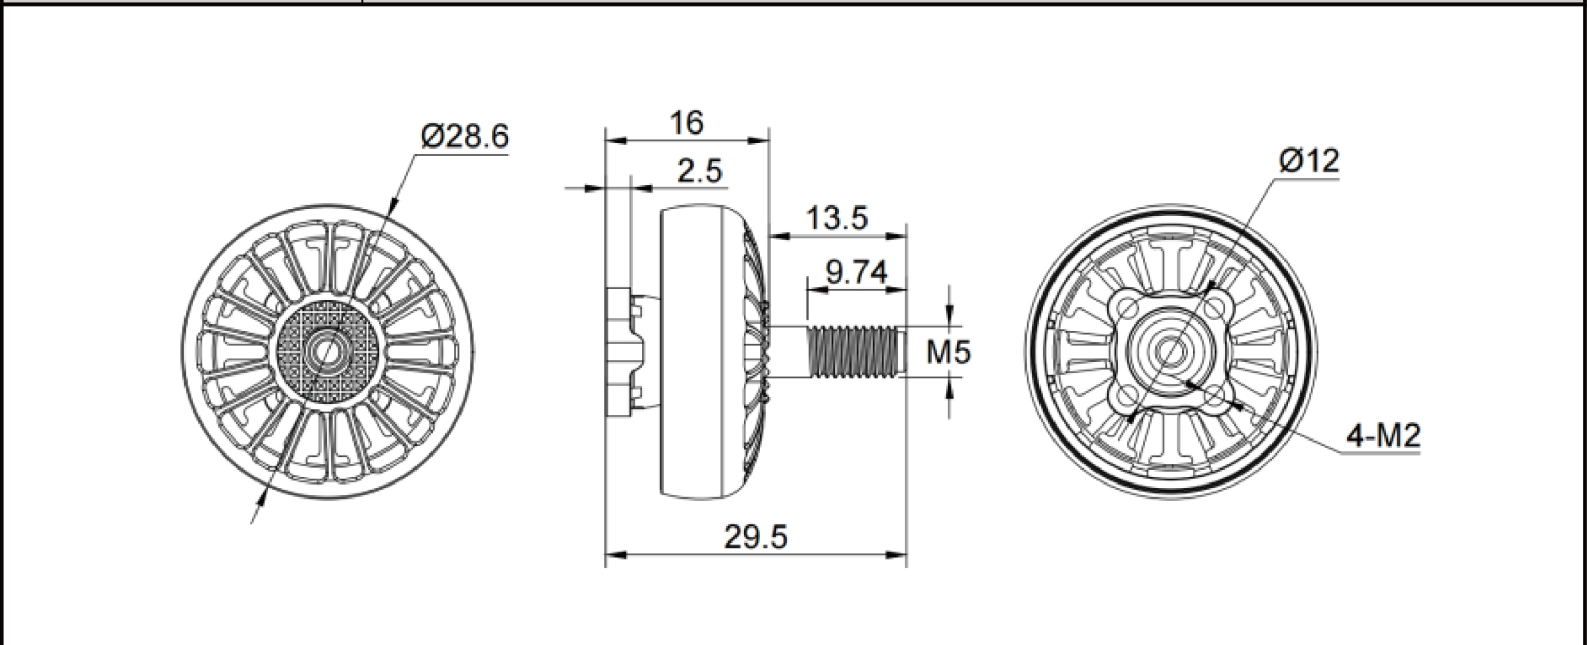

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (°C)
2205 2300KV	Nazgul 3535	50%	25.2	6.15	400	155	2.58	100.2°C
		60%	25.2	9.28	538	234	2.30	
		70%	25.2	13.36	699	337	2.08	
		80%	25.2	18.11	836	456	1.83	
		90%	25.2	22.82	995	575	1.73	
		100%	25.2	25.98	1121	655	1.71	