


XING 2205 2450KV	
KV值	2450KV
电机重量（含线）	25.3g
外型尺寸	φ28.6*29.55mm
相间内阻	77.4mΩ
工作额定电压	24V
最大电流	38.43A
最大功率	910W
底座孔位	12*12-φ2mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	13.5mm
出线长度/规格	160mm/22AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ8*φ3*4
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M2*7（4PCS）/M5 黑色法兰螺母（1PCS）

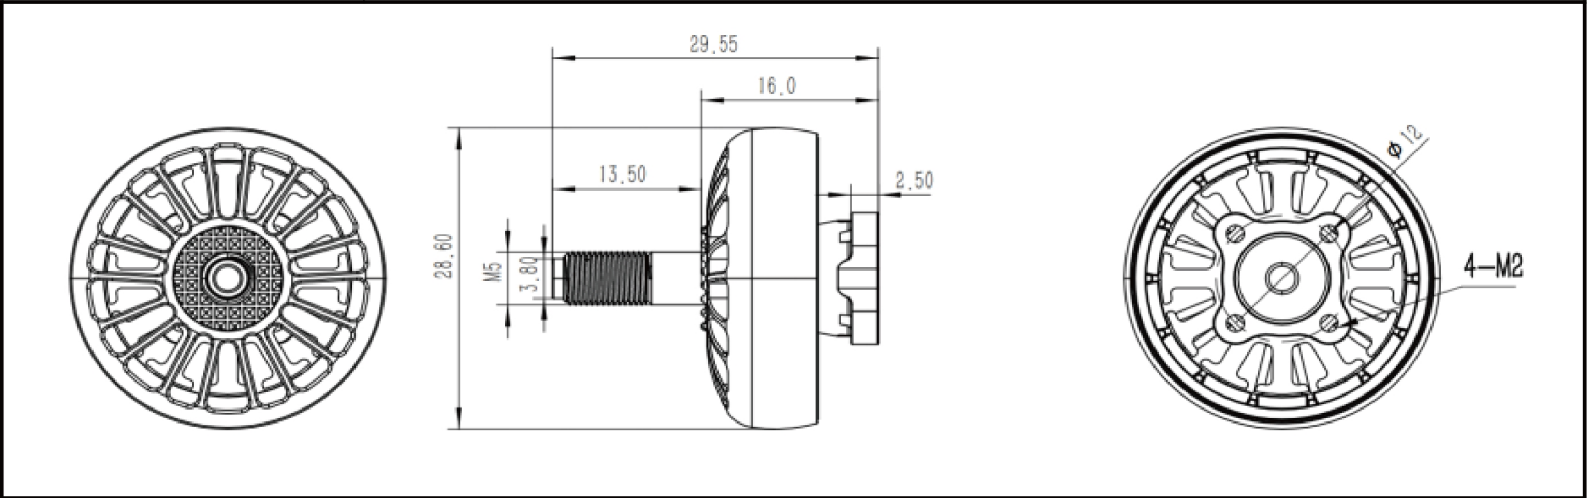

数据表								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING 2205 2450KV	HQ 4*3*3	50%	24.09	8.32	528	200.4	2.63	82℃
		60%	24.04	13.02	705	313	2.25	
		70%	23.96	18.15	896	434.9	2.06	
		80%	23.87	24.55	1079	586	1.84	
		90%	23.75	32.66	1302	775.7	1.68	
		100%	23.68	38.43	1458	910	1.6	
	GEMFAN 3630	50%	24.13	6.58	391	158.8	2.46	75℃
		60%	24.08	9.9	533	238.4	2.24	
		70%	24.02	13.95	691	335.1	2.06	
		80%	23.96	18.86	861	451.9	1.91	
		90%	23.87	24.64	1046	588.2	1.78	
		100%	23.76	31.97	1265	759.6	1.67	