


XING 2205 3200KV	
KV值	3200KV
电机重量（含线）	26.7g
外型尺寸	φ28.6*29.55mm
相间内阻	50.63mΩ
工作额定电压	16.8V
最大电流	33.06A
最大功率	548.1W
底座孔位	12*12-φ2mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	13.5mm
出线长度/规格	160mm/22AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ8*φ3*4
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M2*7（4PCS）/M5 黑色法兰螺母（1PCS）

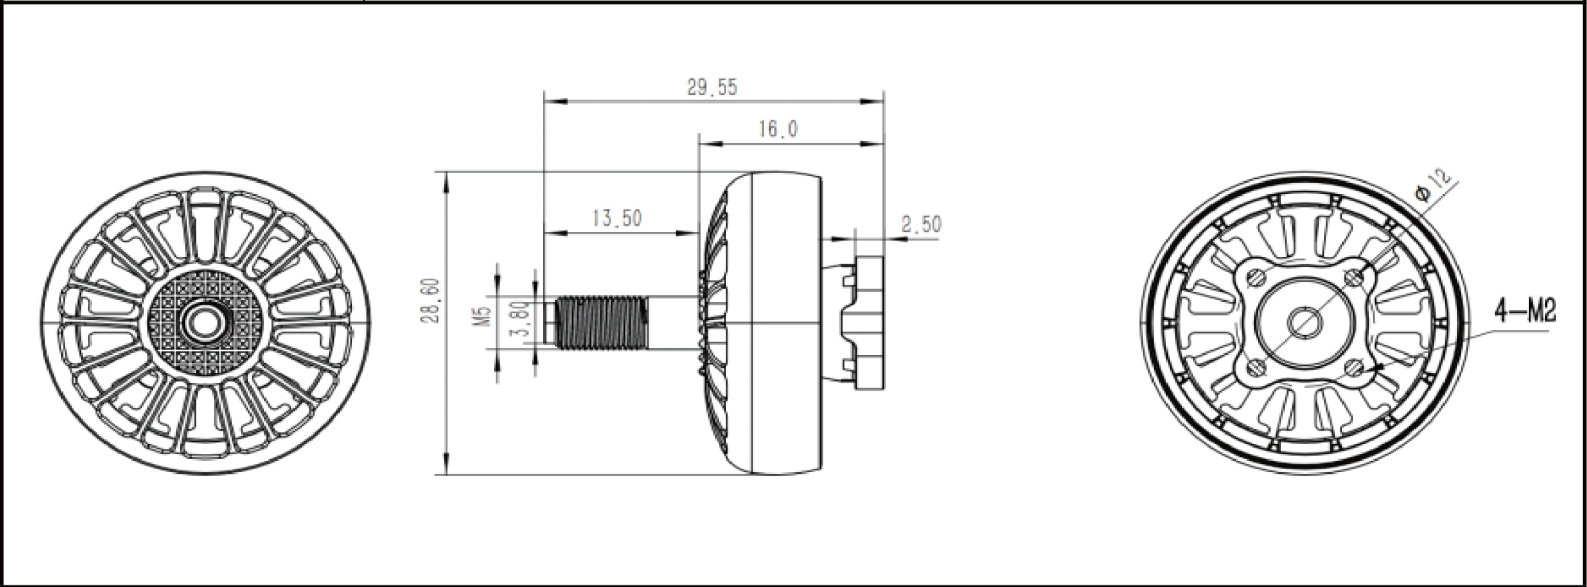

数据表

型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING 2205	Nazgul 3535	50%	16.8	7.76	267	130.4	2.047	65℃
		60%	16.79	11.74	354	197.1	1.795	
		70%	16.69	15.92	424	265.7	1.597	
		80%	16.72	20.58	528	344.1	1.533	
		90%	16.62	27.59	625	458.5	1.364	
		100%	16.58	33.06	710	548.1	1.295	
	Nazgul Cine 3040	50%	16.8	6.12	240	102.8	2.336	68℃
		60%	16.72	9.1	307	152.2	2.02	
		70%	16.71	12.75	408	213.1	1.915	
		80%	16.65	17.26	503	287.4	1.751	
		90%	16.63	22.52	600	374.5	1.601	
		100%	16.57	29.64	703	491.1	1.431	