


XING 2806.5 1300KV	
KV值	1300KV
电机重量（含线）	54.3g
外型尺寸	φ35.06*36.8mm
相间内阻	72.29mΩ
工作额定电压	24V
最大电流	48.33A
最大功率	1132.9W
底座孔位	19*19-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	15.5mm
出线长度/规格	265mm/18AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ11*φ5*5
绕线方式	单股
配件包含	镀镍 M3*8（4PCS）/M5红色法兰螺母（1PCS）

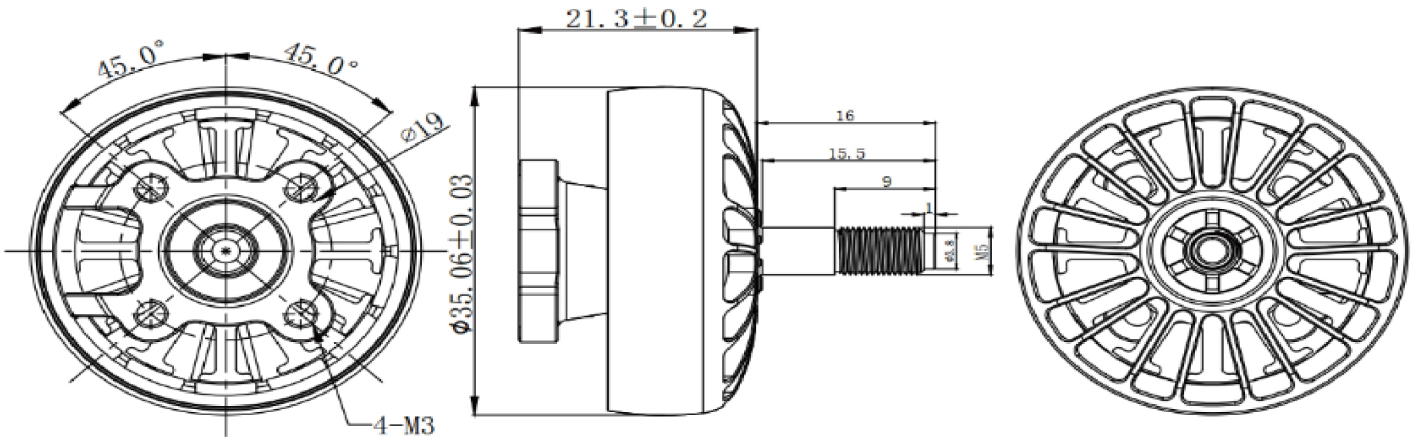

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING 2806.5 1300KV	HQ 7*4*3	50%	23.95	8.42	872	201.7	4.323	65℃
		60%	23.88	13.91	1147	332.2	3.452	
		70%	23.85	19.2	1438	457.9	3.141	
		80%	23.59	27.23	1797	642.4	2.797	
		90%	23.48	35.16	2078	825.6	2.517	
		100%	23.42	42.33	2319	991.4	2.339	
	HQ 8*4*3	50%	23.91	10.42	1034	249.1	4.152	68℃
		60%	23.88	17.19	1363	410.5	3.319	
		70%	23.84	23.38	1683	557.4	3.019	
		80%	23.59	31.1	2036	733.6	2.775	
		90%	23.48	40.48	2328	950.5	2.449	
		100%	23.44	48.33	2510	1132.9	2.215	
	GEMFAN 7040	50%	23.94	5.9	593	141.2	4.201	68℃
		60%	23.69	9.48	856	224.6	3.811	
		70%	23.51	13.8	1159	324.4	3.573	
		80%	23.48	19.78	1451	464.4	3.124	
		90%	23.41	26.8	1747	627.4	2.785	
		100%	23.33	32.38	2058	755.4	2.725	