


XING 2806.5 1800KV	
KV值	1800KV
电机重量（含线）	53.3g
外型尺寸	φ35.06*36.8mm
相间内阻	48.5mΩ
工作额定电压	24V
最大电流	72.3A
最大功率	1681.0W
底座孔位	19*19-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	15.5mm
出线长度/规格	265mm/18AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ11*φ5*5
绕线方式	单股
配件包含	镀镍 M3*8（4PCS）/M5红色法兰螺母（1PCS）

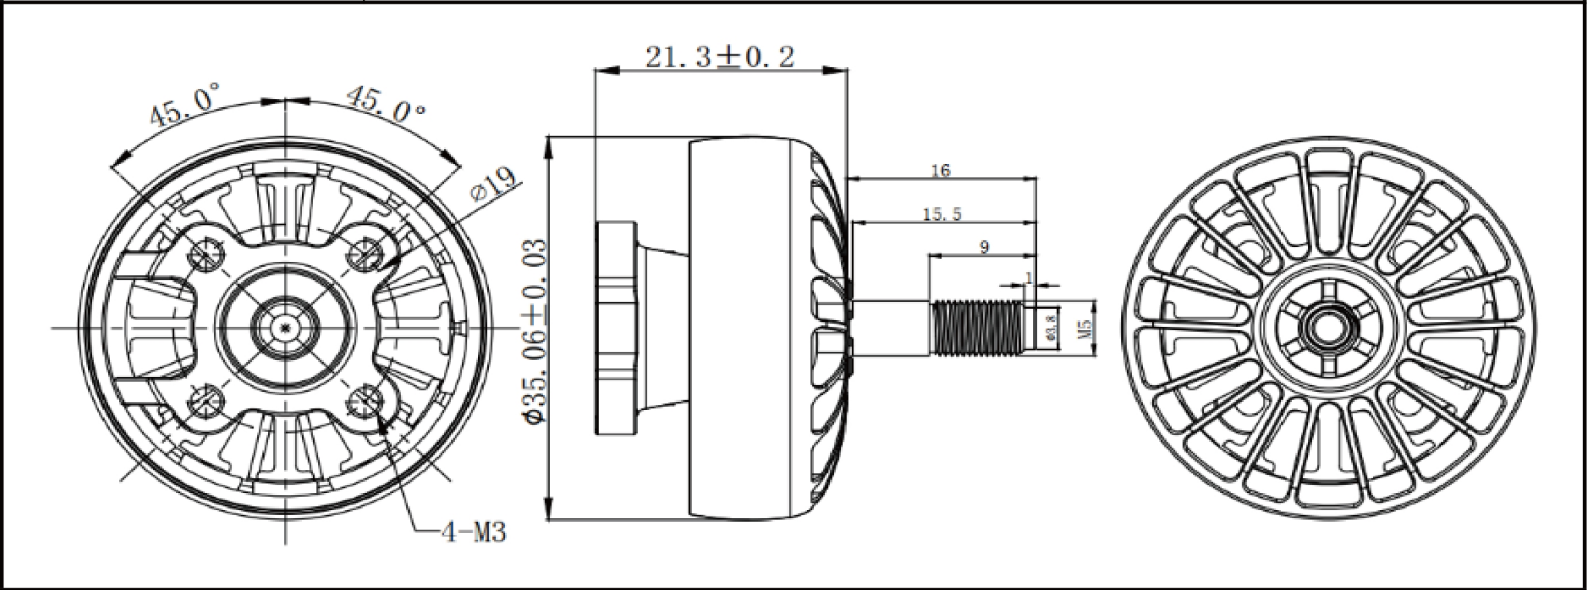

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING 2806.5 1800KV	GEMFAN 7040	50%	23.88	16.5	1100	394.0	2.791	93℃
		60%	23.73	22.29	1440	528.9	2.721	
		70%	23.64	31.54	1832	745.6	2.457	
		80%	23.51	41.04	2180	964.9	2.259	
		90%	23.32	59.16	2377	1379.6	1.723	
		100%	23.25	72.3	2607	1681.0	1.551	
	HQ 7*4*3	50%	23.89	21.84	1177	521.8	2.256	96℃
		60%	23.77	33.18	1499	788.7	1.901	
		70%	23.62	39.81	1846	940.3	1.963	
		80%	23.44	50.14	2147	1175.3	1.827	
		90%	23.35	58.31	2350	1361.5	1.726	
		100%	23.22	71.11	2640	1651.2	1.599	