


XING 2RAW 2812 1150KV	
KV值	1150KV
电机重量（含线）	77g
外型尺寸	φ33.55*42.8mm
相间内阻	83.21mΩ
工作额定电压	24V
最大电流	61.15A
最大功率	1423W
底座孔位	19*19-φ3mm
外转子规格	分体
出轴直径	5mm
出轴长度	15.15mm
出线长度/规格	260mm/18AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承规格（外径*内径*高）	φ11*φ5*5
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀黑镍 沉头M3*6（4PCS）/M5 黑色法兰螺母（1PCS）

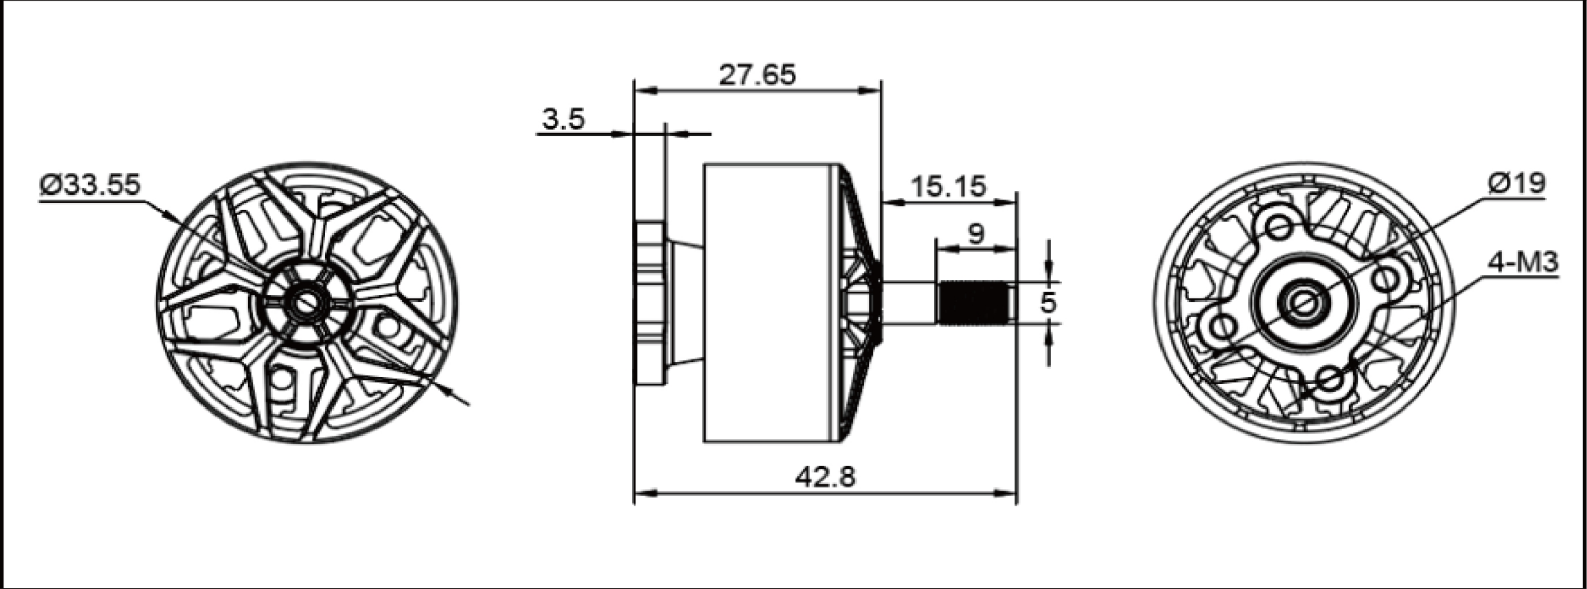

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (°C)
XING 2RAW 2812 1150KV	GF 8*6*3	50%	23.91	13.5	1291	322.8	4	66°C
		60%	23.82	20.49	1704	488.1	3.49	
		70%	23.69	29.48	2143	698.4	3.07	
		80%	23.54	40.18	2576	945.8	2.72	
		90%	23.39	52.26	2961	1222.4	2.42	
		100%	23.27	61.15	3250	1423	2.28	
	HQ 8*4.5*3	50%	23.92	12.83	1237	306.9	4.03	61°C
		60%	23.81	19.85	1681	472.6	3.56	
		70%	23.68	28.7	2127	679.6	3.13	
		80%	23.55	39.5	2571	930.2	2.76	
		90%	23.39	51.57	2954	1206.2	2.45	
		100%	23.27	60.77	3232	1414.1	2.29	