


XING 2814 1100KV	
KV值	1100kv
电机重量（含线）	88.3g
外型尺寸	Ø36*46mm
相间内阻	48.6mΩ
工作额定电压	25.2V
最大电流	43.9A
最大功率	816W
底座孔位	19*19-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	15.5mm
出线长度/规格	300mm/18AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ11xφ5x5
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M3*10 (4PCS)/M5黑色法兰螺母 (1PCS)

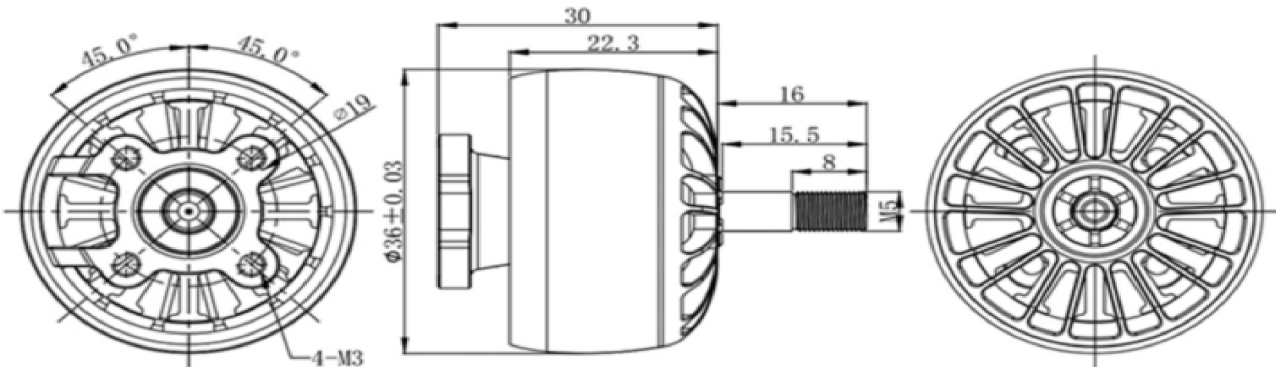

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (°C)
XING 2814 1100KV	9045 2	50%	16	6.9	434	110	3.931	48°C
		60%	16	10.3	792	165	4.806	
		70%	16	15.4	1072	246	4.351	
		80%	16	21	1332	336	3.964	
		90%	16	27.8	1603	445	3.604	
		100%	16	32	1761	512	3.439	
	9050 3	50%	16	10.6	883	170	5.206	47°C
		60%	16	16.5	1161	264	4.398	
		70%	16	23.3	1489	373	3.994	
		80%	16	30.9	1766	494	3.572	
		90%	16	39.4	2030	630	3.220	
		100%	16	43.9	2163	702	3.079	
	1045 2	50%	16	9.8	820	157	5.230	45°C
		60%	16	15.1	1140	242	4.719	
		70%	16	22.1	1473	354	4.166	
		80%	16	29.7	1794	475	3.775	
		90%	16	38	2062	608	3.391	
		100%	16	43	2216	688	3.221	