


XING 2814 880KV	
KV值	880kv
电机重量（含线）	88.3g
外型尺寸	Ø36*46mm
相间内阻	57.3mΩ
工作额定电压	24V
最大电流	50.9A
最大功率	1221.6W
底座孔位	19*19-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	15.5mm
出线长度/规格	300mm/18AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ11xφ5x5
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M3*10 (4PCS)/M5黑色法兰螺母 (1PCS)

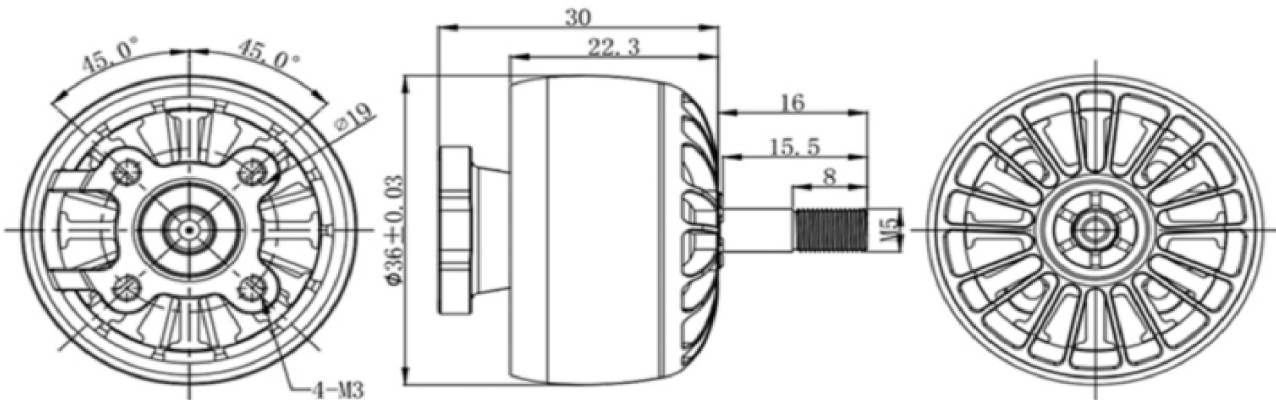

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (°C)
XING 2814 880KV	9x5x3	50%	24	5.5	811	132.0	6.144	70°C
		60%	24	8.6	1097	206.4	5.315	
		70%	24	12.9	1404	309.6	4.535	
		80%	24	18.4	1763	441.6	3.992	
		90%	24	25.1	2060	602.4	3.420	
		100%	24	33.9	2361	813.6	2.902	
	10x5x3	50%	24	8.2	1259	196.8	6.397	75°C
		60%	24	13.1	1689	314.4	5.372	
		70%	24	23.1	1908	554.4	3.442	
		80%	24	31.4	2163	753.6	2.870	
		90%	24	40.1	2360	962.4	2.452	
		100%	24	50.9	2761	1221.6	2.260	