


XING 4214 400KV	
KV值	400KV
电机重量（含线）	255.8g
外型尺寸	φ50*59.5mm
相间内阻	61.6mΩ
工作额定电压	24V
最大电流	30.9A
最大功率	741.6W
底座孔位	30*30-φ4mm
外转子规格	分体
出轴直径	6mm
出轴长度	26.5mm
出线长度/规格	805mm/14AWG
磁铁类型	N48SH瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ15*φ6*5
绕线方式	单股
配件包含	桨垫1（1Pcs）/桨垫2（1Pcs） 碳钢M3*8（4Pcs）/碳钢M4*8（4Pcs）/M6黑色法兰螺母（1Pcs）

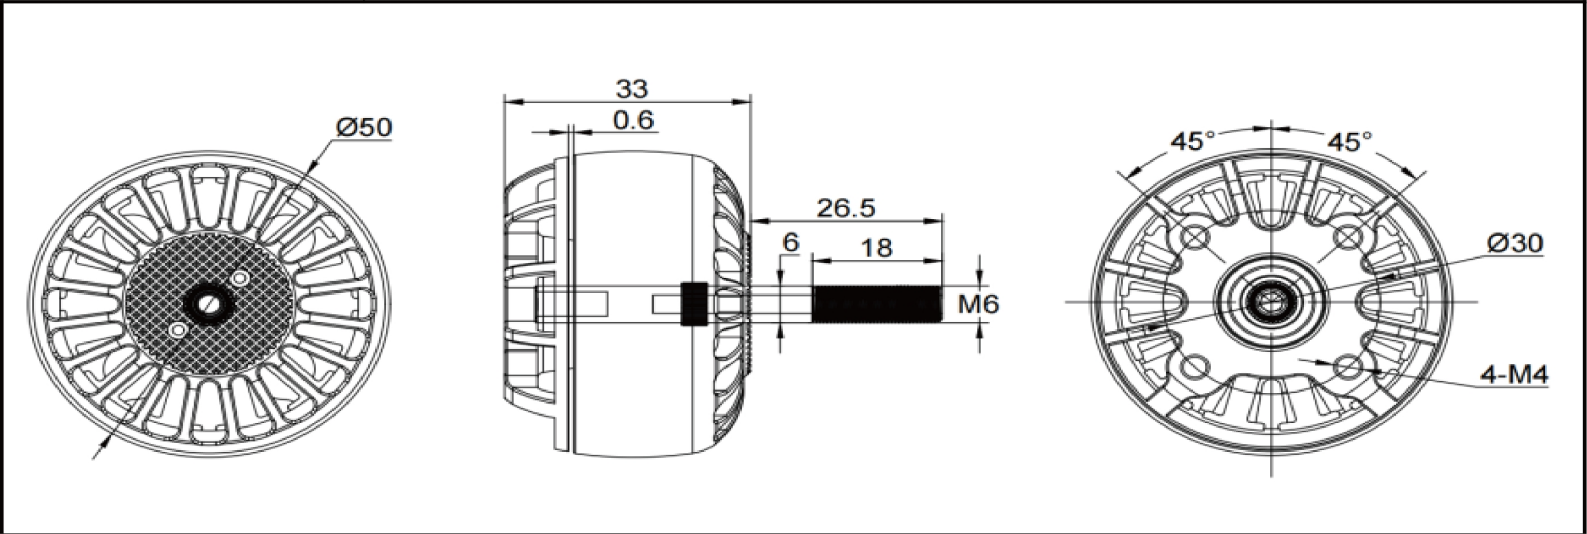

数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING 4214 400KV	16×6	50%	24	6	1311	144.0	9.104	48℃
		60%	24	10	1959	240.0	8.163	
		70%	24	14.5	2564	348.0	7.368	
		80%	24	20.6	3260	494.4	6.594	
		90%	24	26.7	3903	640.8	6.091	
		100%	24	30.9	4301	741.6	5.800	
	15×6	50%	24	5.1	1110	122.4	9.069	45℃
		60%	24	8.6	1659	206.4	8.038	
		70%	24	10.2	1904	244.8	7.778	
		80%	24	17.1	2765	410.4	6.737	
		90%	24	22.3	3330	535.2	6.222	
		100%	24	25.9	3688	621.6	5.933	
	14×6	50%	24	3.9	863	93.6	9.220	45℃
		60%	24	6.3	1267	151.2	8.380	
		70%	24	9.3	1705	223.2	7.639	
		80%	24	12.9	2146	309.6	6.932	
		90%	24	17.4	2683	417.6	6.425	
		100%	24	19.8	2953	475.2	6.214	