


XING 5215 330KV	
KV值	330KV
电机重量（含线）	342.8g
外型尺寸	φ60.8*45mm
相间内阻	52.3mΩ
工作额定电压	32V
最大电流	76.3A
最大功率	2441.6W
底座孔位	30*30-φ4mm
外转子规格	分体
出轴直径	4mm
出轴长度	5mm
出线长度/规格	805mm/14AWG
磁铁类型	N48SH瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ15*φ6*5
绕线方式	多股绕线
配件包含	桨夹（1Pcs） / 桨垫1（1Pcs） / 桨垫2（1Pcs） 碳钢M3*12（4Pcs） / 碳钢M4*12（4Pcs） M6黑色法兰螺母（1Pcs）

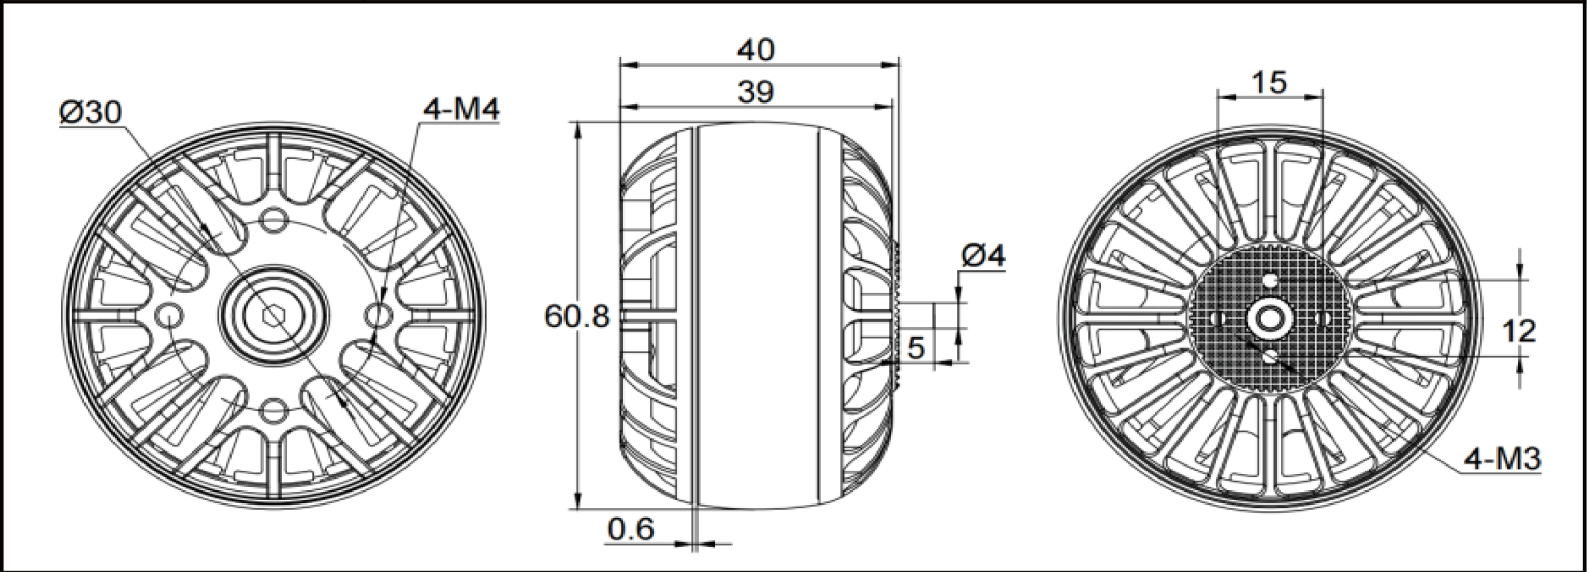

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING 5215 330KV	22×6 2-blades	50%	32	11.1	3647	355.2	10.267	85℃
		60%	32	23.1	4919	739.2	6.654	
		70%	32	34.2	5639	1094.4	5.153	
		80%	32	48.3	6843	1545.6	4.427	
		90%	32	60.3	7663	1929.6	3.971	
		100%	32	76.3	8461	2441.6	3.465	
	22×6 2-blades	50%	24	13.5	2739	324.0	8.454	85℃
		60%	24	20.8	3676	499.2	7.364	
		70%	24	30	4670	720.0	6.486	
		80%	24	41	5558	984.0	5.648	
		90%	24	53	6391	1272.0	5.024	
		100%	24	60	6851	1440.0	4.758	