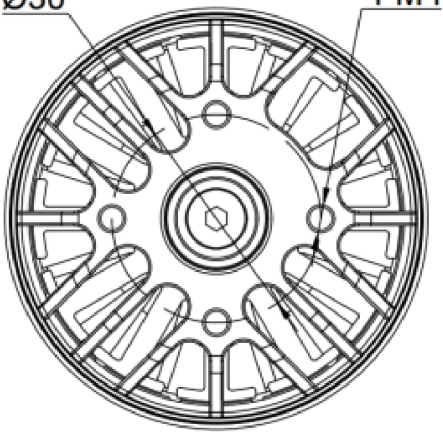
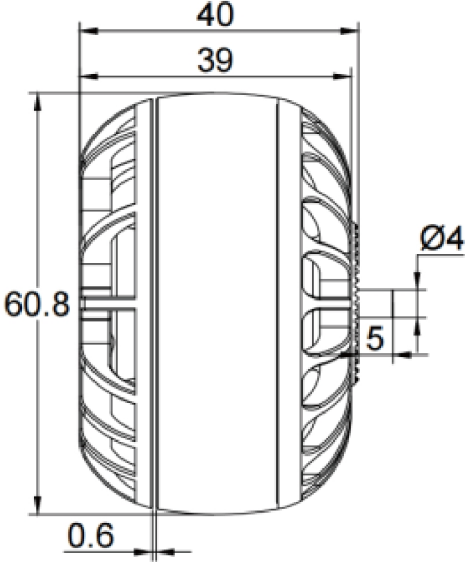
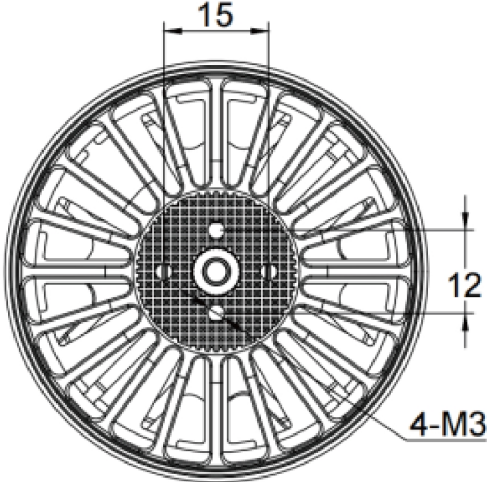


XING 5215 500KV								
KV值	500KV							
电机重量（含线）	357.3g							
外型尺寸	φ60.8*45mm							
相间内阻	26.6mΩ							
工作额定电压	32V							
最大电流	106.49A							
最大功率	3294.62W							
底座孔位	30*30-φ4mm							
外转子规格	分体							
出轴直径	4mm							
出轴长度	5mm							
出线长度/规格	805mm/14AWG							
磁铁类型	N48SH瓦形磁铁							
槽级	12N14P							
轴承类型	NSK							
轴承规格（外径*内径*高）	φ15*φ6*5							
绕线方式	多股绕线							
配件包含	桨夹（1Pcs） / 桨垫1（1Pcs） / 桨垫2（1Pcs） 碳钢M3*12（4Pcs） / 碳钢M4*12（4Pcs） M6黑色法兰螺母（1Pcs）							
  								
数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
5215-08	13*9*3	50%	31.79	18.6	2552	591.25	4.32	87℃
		60%	31.64	34.86	3815	1102.87	3.46	
		70%	31.45	54.14	5132	1702.49	3.01	
		80%	31.2	80.68	6380	2517.25	2.53	
		90%	30.95	105.53	7479	3266.07	2.29	
		100%	30.94	106.49	7500	3294.62	2.28	