


XING2 1404 3000KV	
KV值	3000kv
电机重量（含线）	9.1g
外型尺寸	Ø19.9*18.4mm
相间内阻	309mΩ
工作额定电压	3-4S
最大电流	13.8A
最大功率	220.8W
底座孔位	9*9-φ2mm
外转子规格	一体
出轴直径	1.5mm
出轴长度	4mm
出线长度/规格	120mm/26AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	9N12P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ5xφ2x2
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍M2*5（4Pcs）/镀镍M2*7（4Pcs）

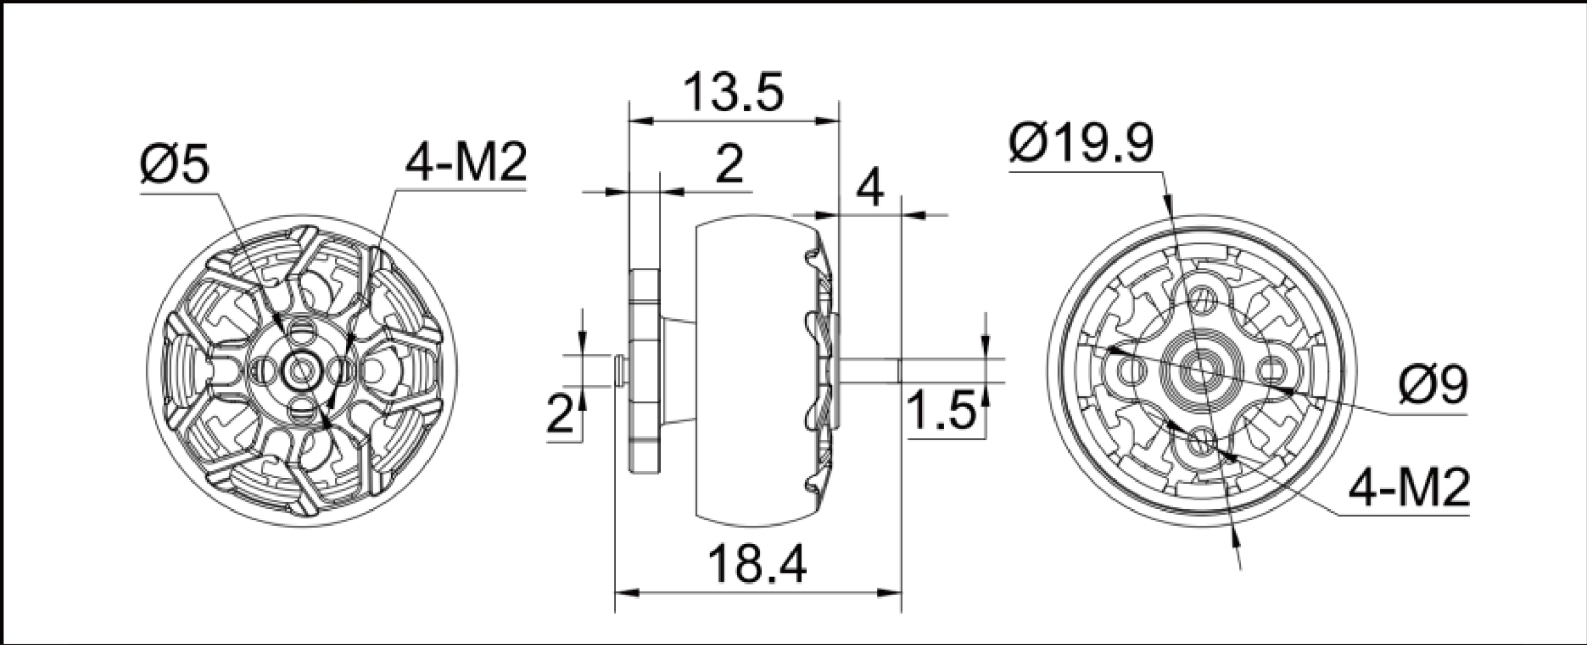

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (°C)
XING2 1404 3000KV	4030	50%	16	2.4	186	38	4.844	65°C
		60%	16	3.13	215	50	4.293	
		70%	16	4.51	269	72	3.728	
		80%	16	6.1	307	98	3.145	
		90%	16	9.4	362	150	2.407	
		100%	16	13.8	489	221	2.215	