


XING2 1404 4600KV	
KV值	4600kv
电机重量（含线）	9.1g
外型尺寸	Ø19.9*18.4mm
相间内阻	159mΩ
工作额定电压	3-4S
最大电流	17.99A
最大功率	287.8W
底座孔位	9*9-φ2mm
外转子规格	一体
出轴直径	1.5mm
出轴长度	4mm
出线长度/规格	120mm/26AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	9N12P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ5xφ2x2
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍M2*5（4Pcs）/镀镍M2*7（4Pcs）

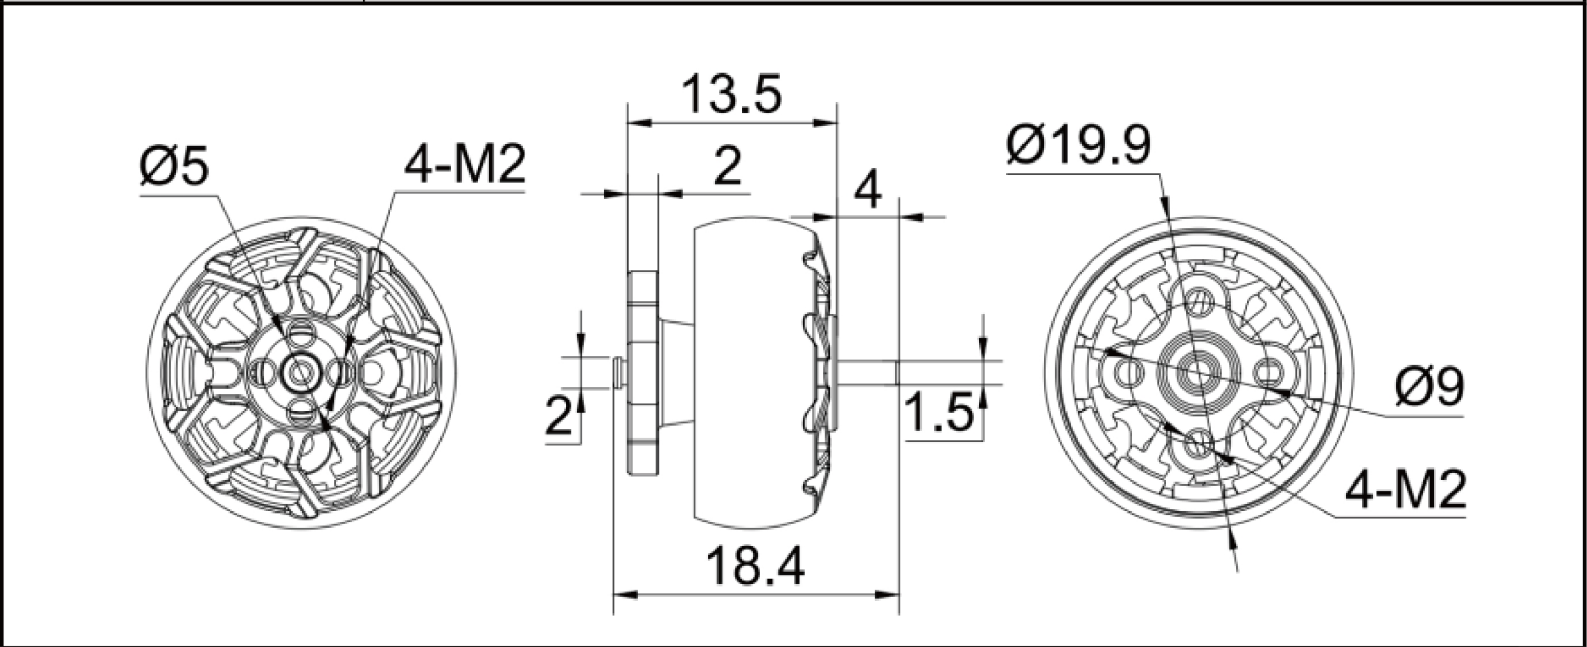

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING2 1404 4600KV	4030	50%	16	3.12	254	49.9	5.088	55℃
		60%	16	5.97	382	95.5	3.999	
		70%	16	8.22	452	131.5	3.437	
		80%	16	10.72	491	171.5	2.863	
		90%	16	13.74	539	219.8	2.452	
		100%	16	17.99	574	287.8	1.994	