


XING2 1806 2500KV	
KV值	2500kv
电机重量（含线）	20.2g
外型尺寸	Ø25.2*20.3mm
相间内阻	0.1245Ω
工作额定电压	24V
最大电流	25.06A
最大功率	601W
底座孔位	12*12-φ2mm
外转子规格	一体
出轴直径	1.5mm
出轴长度	4mm
出线长度/规格	160mm/20AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ9xφ4x4
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M2*8（4PCS）

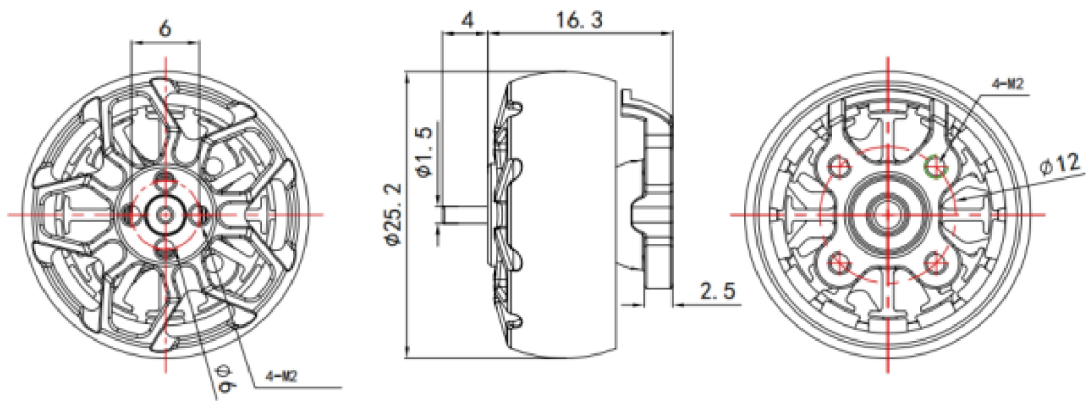

数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING2 1806 2500KV	5030-3	50%	24	6.76	385	162	2.373	65℃
		60%	24	10.2	495	245	2.022	
		70%	24	13.58	606	326	1.859	
		80%	24	17.39	687	417	1.646	
		90%	24	21.03	747	505	1.480	
		100%	24	25.06	807	601	1.342	