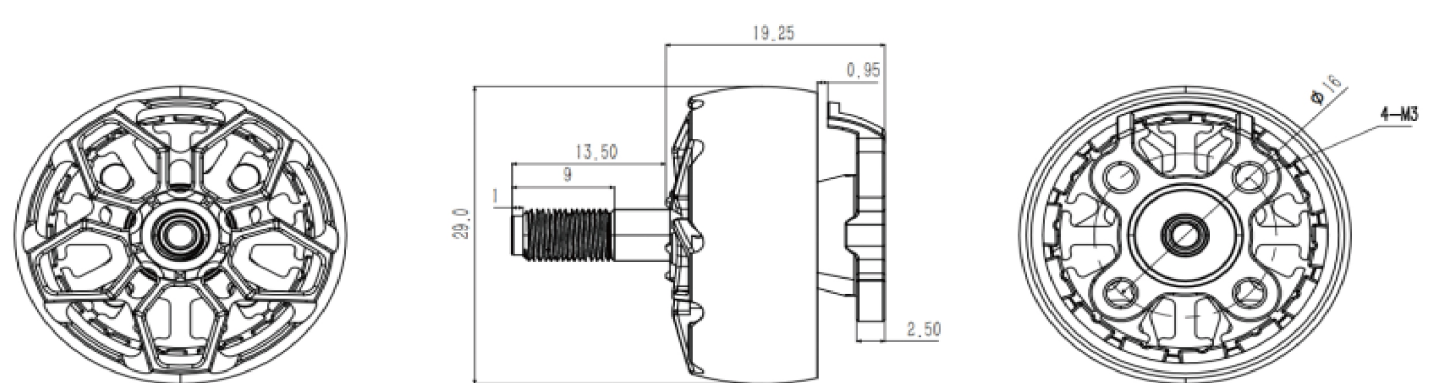


XING2 2207 1750KV								
KV值	1750kv							
电机重量（含线）	30.5g							
外型尺寸	φ29*32.75mm							
相间内阻	74.23mΩ							
工作额定电压	25.2V							
最大电流	36.03A							
最大功率	898W							
底座孔位	16*16-φ3mm							
外转子规格	一体							
出轴直径	5mm							
出轴长度	13.5mm							
出线长度/规格	160mm/20AWG							
磁铁类型	N52H瓦形磁铁							
槽级	12N14P							
轴承类型	NSK							
轴承规格（外径*内径*高）	φ9xφ4x4							
绕线方式	单股绕线							
配件包含	镀镍 M3*10（4PCS） /M5黑色法兰螺母（1PCS）							
								
数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING2 2207 1750KV	Nazgul F5	50%	25.18	7.02	564	177	3.191	60℃
		60%	25.12	9.97	785	250	3.134	
		70%	25.08	15.62	1047	392	2.673	
		80%	25.04	21.8	1248	546	2.286	
		90%	24.97	28.67	1452	716	2.028	
		100%	24.95	35.46	1678	885	1.897	
	GF51466	50%	25.18	7.46	588	188	3.130	63℃
		60%	25.12	10.5	803	264	3.044	
		70%	25.08	16.55	1085	415	2.613	
		80%	25.01	21.91	1268	548	2.314	
		90%	24.95	29.52	1507	737	2.046	
		100%	24.91	36.03	1703	898	1.897	