


XING2 2207 1855KV	
KV值	1855KV
电机重量（含线）	31.6g
外型尺寸	φ29.08*32.6mm
相间内阻	50mΩ
工作额定电压	24V
最大电流	35.08A
最大功率	841.90W
底座孔位	16*16-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	13.5mm
出线长度/规格	160mm/20AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ9xφ4x4
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M3*8（4PCS）/M5黑色法兰螺母（1PCS）

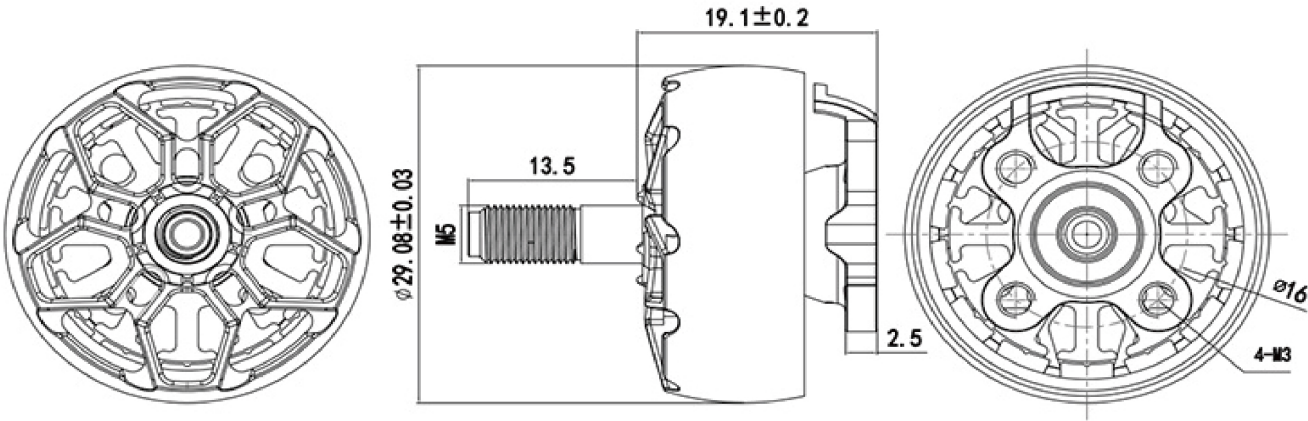

数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING2 2207 1855KV	GF51466	50%	24.0	8.23	864	197.5	4.37	55℃
		60%	24.0	11.86	1021	284.6	3.59	
		70%	24.0	17.63	1208	423.1	2.85	
		80%	24.0	22.48	1339	539.5	2.48	
		90%	24.0	27.38	1509	657.1	2.30	
		100%	24.0	35.08	1685	841.9	2.00	
	5140	50%	24.0	7.53	713	180.7	3.95	56℃
		60%	24.0	10.56	909	253.4	3.59	
		70%	24.0	15.36	1081	368.6	2.93	
		80%	24.0	20.30	1231	487.2	2.53	
		90%	24.0	26.13	1334	627.1	2.13	
		100%	24.0	33.53	1436	804.7	1.78	