


XING2 2207 2050KV	
KV值	2050KV
电机重量（含线）	30.5g
外型尺寸	φ29*32.75mm
相间内阻	56.3mΩ
工作额定电压	25.2V
最大电流	49.53A
最大功率	1166.4W
底座孔位	16*16-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	13.5mm
出线长度/规格	160mm/20AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ9xφ4x4
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M3*9（4PCS）/M5 黑色法兰螺母（1PCS）

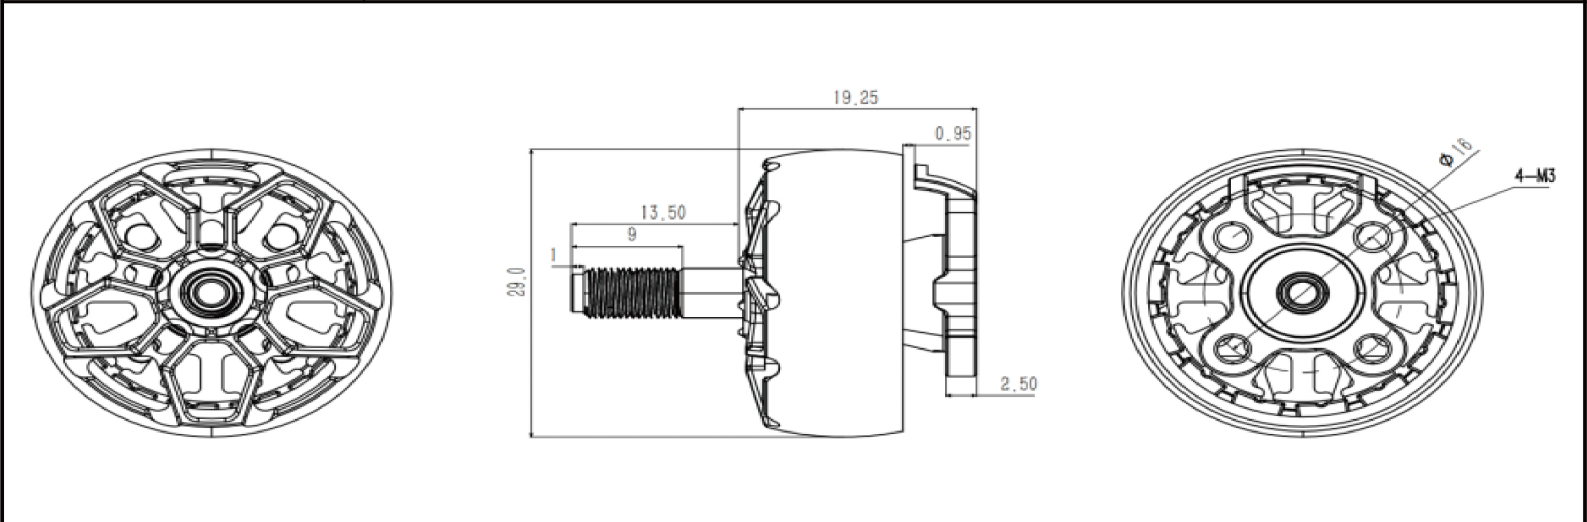

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING2 2207 2050KV	Nazgul R5 V2	50%	23.86	10.86	968	259.1	3.74	71℃
		60%	23.8	19.1	1498	454.6	3.3	
		70%	23.75	25.52	1501	606.1	2.48	
		80%	23.68	36.34	1764	860.5	2.05	
		90%	23.61	42.39	1914	1000.8	1.91	
		100%	23.55	49.53	2068	1166.4	1.77	
	HQ R37	50%	23.89	9.78	895	233.6	3.83	69℃
		60%	23.84	15.32	1129	365.2	3.09	
		70%	23.8	23.59	1343	561.4	2.39	
		80%	23.72	35.86	1664	850.6	1.96	
		90%	23.64	43.85	1870	1036.6	1.8	
		100%	23.58	47.82	1923	1127.6	1.71	
	GF51466	50%	23.84	9.96	977	237.4	4.11	75℃
		60%	23.78	17.02	1338	404.7	3.31	
		70%	23.7	24.86	1481	589.2	2.51	
		80%	23.6	34.58	1783	816.1	2.18	
		90%	23.56	41.28	1928	972.6	1.98	
		100%	23.51	49.48	2108	1163.3	1.81	