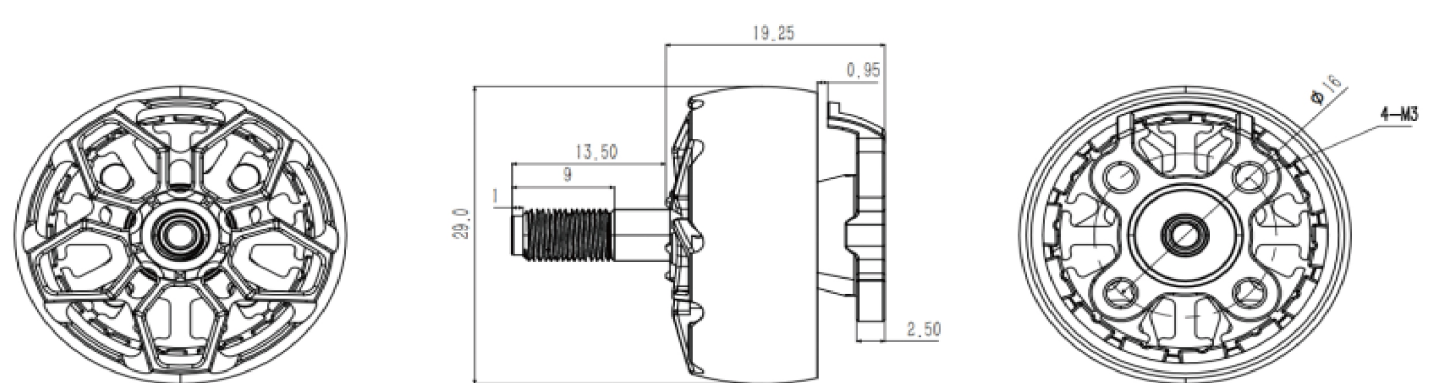


XING2 2207 2750KV								
KV值	2750KV							
电机重量（含线）	30.5g							
外型尺寸	φ29*32.75mm							
相间内阻	74.23mΩ							
工作额定电压	16.8V							
最大电流	46.05A							
最大功率	706.9W							
底座孔位	16*16-φ3mm							
外转子规格	一体							
出轴直径	5mm							
出轴长度	13.5mm							
出线长度/规格	160mm/20AWG							
磁铁类型	N52H瓦形磁铁							
槽级	12N14P							
轴承类型	NSK							
轴承规格（外径*内径*高）	φ9xφ4x4							
绕线方式	单股绕线							
配件包含	镀镍 M3*10（4PCS）/M5黑色法兰螺母（1PCS）							
								
数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING2 2207 2750KV	Nazgul F5	50%	15.85	10.59	558.4	167.9	3.33	68℃
		60%	15.77	16.28	759.8	256.7	2.96	
		70%	15.67	23.57	946.4	369.3	2.56	
		80%	15.54	31.96	1153.1	496.7	2.32	
		90%	15.46	37.6	1320.7	581.3	2.27	
		100%	15.33	45.95	1468.9	704.4	2.09	
	GF51466	50%	15.85	10.67	562.5	169.1	3.33	70℃
		60%	15.77	15.98	764.5	252.0	3.03	
		70%	15.68	22.87	972.3	358.6	2.71	
		80%	15.56	31.14	1170.7	484.5	2.42	
		90%	15.48	36.71	1343.2	568.3	2.36	
		100%	15.35	46.05	1498.5	706.9	2.12	