


XING2 2207 2755KV	
KV值	2755KV
电机重量（含线）	31.6g
外型尺寸	φ29.08*32.6mm
相间内阻	41.5mΩ
工作额定电压	16V
最大电流	40.35A
最大功率	645.60W
底座孔位	16*16-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	13.5mm
出线长度/规格	160mm/20AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ9xφ4x4
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M3*8（4PCS）/M5黑色法兰螺母（1PCS）

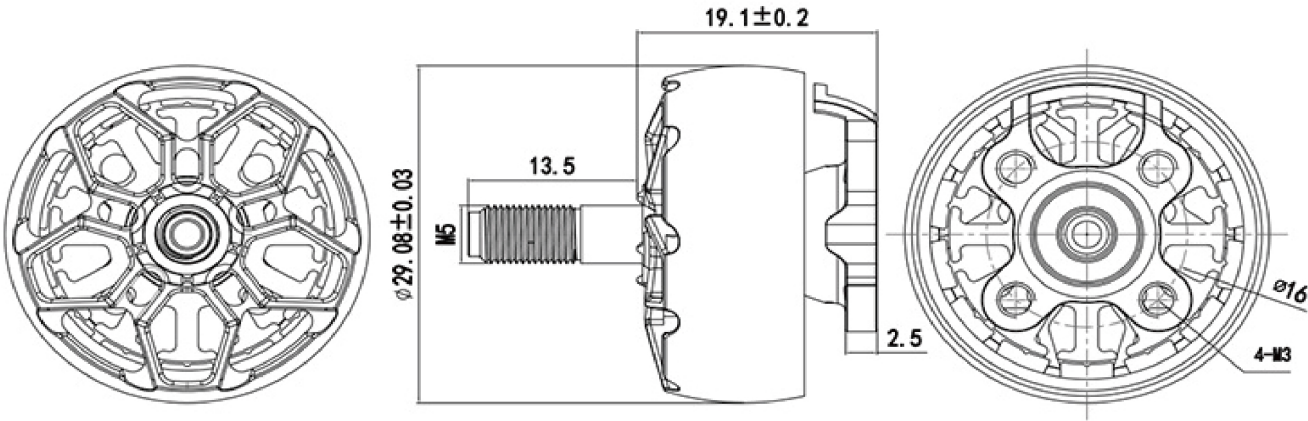

数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING2 2207 2755KV	GF51466	50%	16.0	11.02	650	176.3	3.69	60℃
		60%	16.0	15.89	823	254.2	3.24	
		70%	16.0	22.01	1052	352.2	2.99	
		80%	16.0	28.32	1242	453.1	2.74	
		90%	16.0	33.96	1386	543.4	2.55	
		100%	16.0	40.35	1576	645.6	2.44	
	5140	50%	16.0	10.30	640	164.8	3.88	63℃
		60%	16.0	14.65	810	234.4	3.46	
		70%	16.0	20.47	954	327.5	2.91	
		80%	16.0	26.24	1008	419.8	2.40	
		90%	16.0	32.17	1168	514.7	2.27	
		100%	16.0	39.11	1321	625.8	2.11	