


XING2 2306 1755KV	
KV值	1755KV
电机重量（含线）	32.5g
外型尺寸	φ30*32.2mm
相间内阻	76.4mΩ
工作额定电压	24V
最大电流	36.21A
最大功率	869W
底座孔位	16*16-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	13.5mm
出线长度/规格	160mm/20AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ9*φ4*4
绕线方式	单股
配件包含	镀镍 M3*8（4PCS）/M5黑色法兰螺母（1PCS）

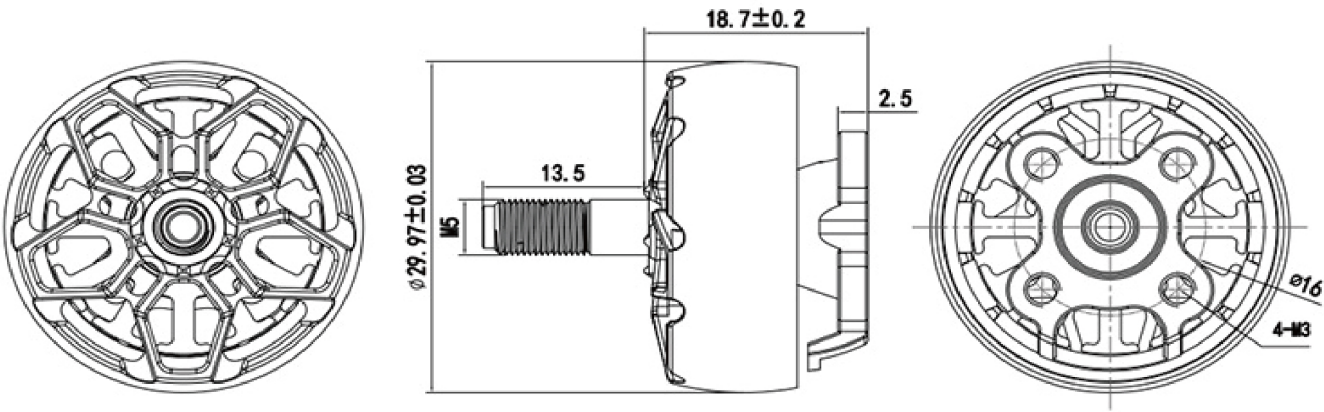

数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING2 2306 1755KV	Nazgul 5140	50%	24.0	8.85	626	212.4	2.947	58℃
		60%	24.0	13.31	823	319.4	2.576	
		70%	24.0	19.46	957	467.0	2.049	
		80%	24.0	25.26	1128	606.2	1.861	
		90%	24.0	31.32	1265	751.7	1.683	
		100%	24.0	34.85	1415	836.4	1.692	
	GEMFAN 51466	50%	24.0	10.12	754	242.9	3.104	61℃
		60%	24.0	13.65	951	327.6	2.903	
		70%	24.0	18.75	1190	450.0	2.644	
		80%	24.0	23.14	1348	555.4	2.427	
		90%	24.0	30.05	1434	721.2	1.988	
		100%	24.0	36.21	1651	869.0	1.900	