


XING2 2306 2555KV	
KV值	2555KV
电机重量（含线）	32.5g
外型尺寸	φ30*32.2mm
相间内阻	50mΩ
工作额定电压	16V
最大电流	51.30A
最大功率	820.80W
底座孔位	16*16-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	13.5mm
出线长度/规格	160mm/20AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ9*φ4*4
绕线方式	单股
配件包含	镀镍 M3*8（4PCS）/M5黑色法兰螺母（1PCS）

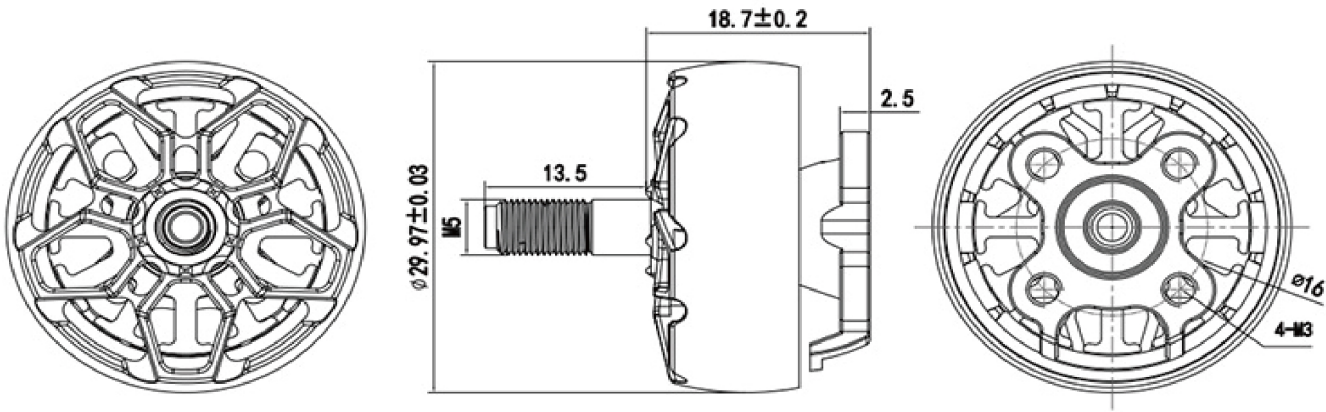

数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING2 2306 2555KV	Nazgul 5140	50%	16.0	11.89	563	190.2	2.959	68℃
		60%	16.0	17.93	714	286.9	2.489	
		70%	16.0	25.09	859	401.4	2.140	
		80%	16.0	32.45	977	519.2	1.882	
		90%	16.0	40.39	1097	646.2	1.698	
		100%	16.0	49.75	1217	796.0	1.529	
	GEMFAN 51466	50%	16.0	14.12	669	225.9	2.961	60℃
		60%	16.0	20.56	863	329.0	2.623	
		70%	16.0	28.06	1037	449.0	2.310	
		80%	16.0	36.30	1176	580.8	2.025	
		90%	16.0	42.50	1346	680.0	1.979	
		100%	16.0	51.30	1526	820.8	1.859	