


XING2 2405 1800KV	
KV值	1800kv
电机重量（含线）	30.7g
外型尺寸	Φ31*31.9mm
相间内阻	82.6mΩ
工作额定电压	24V
最大电流	35.63A
最大功率	855W
底座孔位	16*16-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	15mm
出线长度/规格	160mm/20AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ9xφ4x4
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M3*7（4PCS）/M5黑色法兰螺母（1PCS）

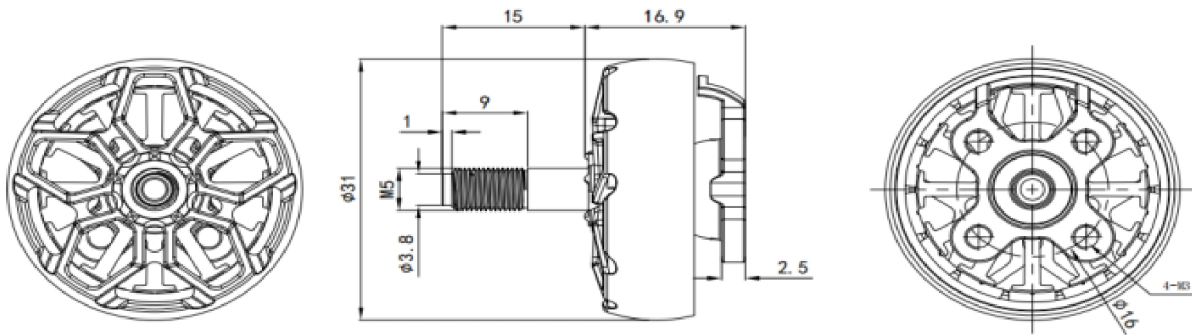

数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING2 2405 1800KV	51499	50%	24	8.78	653	211	3.099	77℃
		60%	24	12.68	865	304	2.842	
		70%	24	21.57	1028	518	1.986	
		80%	24	29.87	1367	717	1.907	
		90%	24	32.58	1417	782	1.812	
		100%	24	35.63	1504	855	1.759	
XING2 2405 1800KV	5140	50%	24	7.57	573	182	3.154	65℃
		60%	24	11.73	761	282	2.703	
		70%	24	20.83	921	500	1.842	
		80%	24	26.22	1087	629	1.727	
		90%	24	29.82	1181	716	1.650	
		100%	24	32.86	1247	789	1.581	