


| XING2 2405 1950KV |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| KV值               | 1950kv                        |
| 电机重量（含线）          | 31.4g                         |
| 外型尺寸              | Φ31*16.9mm                    |
| 相间内阻              | 81.6mΩ                        |
| 工作额定电压            | 24V                           |
| 最大电流              | 68.52A                        |
| 最大功率              | 1644W                         |
| 底座孔位              | 16*16-φ3mm                    |
| 外转子规格             | 一体                            |
| 出轴直径              | 5mm                           |
| 出轴长度              | 15mm                          |
| 出线长度/规格           | 160mm/20WG                    |
| 磁铁类型              | N52H瓦形磁铁                      |
| 槽级                | 12N14P                        |
| 轴承类型              | NSK/NMB                       |
| 轴承规格（外径*内径*高）     | φ9xφ4x4                       |
| 绕线方式              | 单股绕线                          |
| 配件包含              | 镀镍 M3*8（4PCS）/M5藏青色法兰螺母（1PCS） |

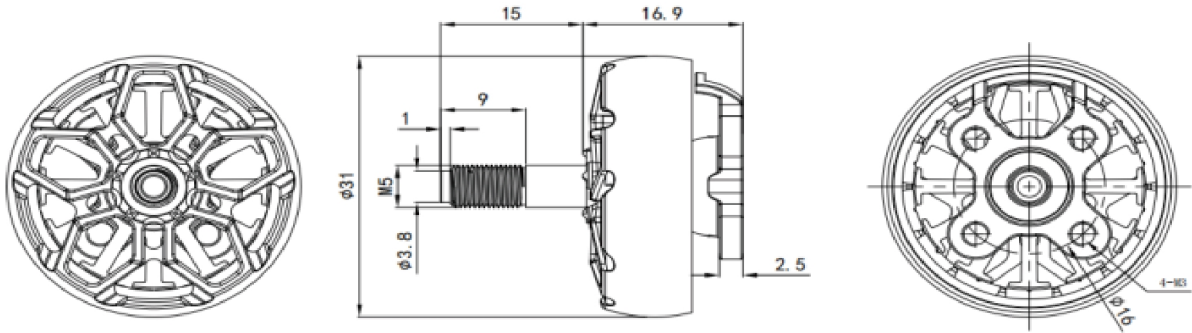

| 数据表               |       |        |       |         |       |       |         |       |
|-------------------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|
| 型号                | 桨叶    | 油门值（%） | 电压（V） | 负载电流（A） | 拉力（g） | 功率（W） | 效率（g/W） | 温度（℃） |
| XING2 2405 1950KV | 51499 | 50%    | 24    | 10.47   | 741   | 251   | 2.949   | 78℃   |
|                   |       | 60%    | 24    | 16.57   | 835   | 398   | 2.100   |       |
|                   |       | 70%    | 24    | 22.98   | 1058  | 552   | 1.918   |       |
|                   |       | 80%    | 24    | 29.45   | 1208  | 707   | 1.709   |       |
|                   |       | 90%    | 24    | 35.87   | 1463  | 861   | 1.699   |       |
|                   |       | 100%   | 24    | 41.32   | 1595  | 992   | 1.608   |       |
| XING2 2405 1950KV | 5140  | 50%    | 24    | 9.05    | 625   | 217   | 2.878   | 68℃   |
|                   |       | 60%    | 24    | 14.46   | 820   | 347   | 2.363   |       |
|                   |       | 70%    | 24    | 20.76   | 985   | 498   | 1.977   |       |
|                   |       | 80%    | 24    | 27.25   | 1135  | 654   | 1.735   |       |
|                   |       | 90%    | 24    | 33.87   | 1259  | 813   | 1.549   |       |
|                   |       | 100%   | 24    | 36.91   | 1324  | 886   | 1.495   |       |