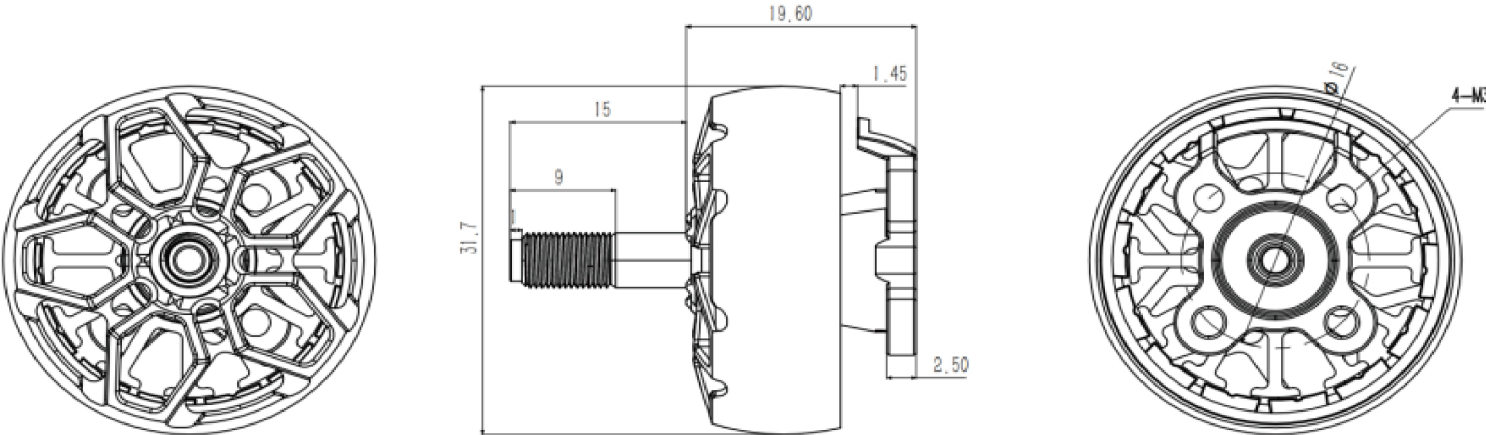


XING2 2506 1850KV								
KV值	1850KV							
电机重量（含线）	43.6g							
外型尺寸	φ31.7*34.6mm							
相间内阻	47.6mΩ							
工作额定电压	25.2V							
最大电流	50.33A							
最大功率	1258.8W							
底座孔位	16*16-φ3mm							
外转子规格	一体							
出轴直径	5mm							
出轴长度	15mm							
出线长度/规格	160mm/20AWG							
磁铁类型	N52H瓦形磁铁							
槽级	12N14P							
轴承类型	NSK							
轴承规格（外径*内径*高）	φ10*φ4*4							
绕线方式	多股							
配件包含	镀镍 M3*8（4PCS）/M5黑色法兰螺母（1PCS）							
								
数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING2 2506 1850KV	Nazgul 5140	50%	25.44	10.11	694	257.2	2.697	76℃
		60%	25.38	15.1	901	383.2	2.351	
		70%	25.32	22.89	1132	579.6	1.954	
		80%	25.11	30.25	1333	759.6	1.754	
		90%	25.03	39.29	1588	983.4	1.615	
		100%	24.99	49.05	1844	1225.8	1.505	
	GEMFAN 51466	50%	25.55	9.44	726	241.2	3.011	77℃
		60%	25.57	14.33	999	366.4	2.727	
		70%	25.3	21.53	1283	544.7	2.356	
		80%	25.24	28.74	1537	725.4	2.118	
		90%	25.19	37.81	1742	952.4	1.829	
		100%	25.01	50.33	1993	1258.8	1.583	