


XING2 2809 1250KV	
KV值	1250KV
电机重量（含线）：	60.7g
外型尺寸：	φ35.33*21.7mm
相间内阻：	65.46mΩ
工作额定电压：	24V
最大电流：	50A
最大功率：	1145W
底座孔位：	19*19-φ3mm
外转子规格：	一体
出轴直径：	5mm
出轴长度：	15mm
出线长度/规格：	260mm/18AWG
磁铁类型：	N52H瓦形磁铁
槽级：	12N14P
轴承类型：	NSK
轴承规格（外径*内径*高度）：	φ11*φ5*5
绕线方式：	单股
配件包含：	镀镍 M3*10（4PCS）/M5藏青色法兰螺母（1PCS）

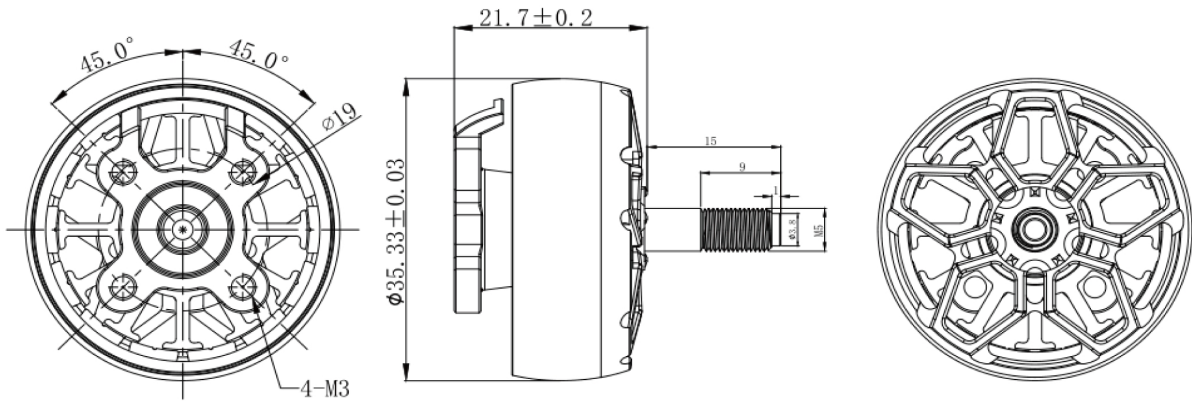

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (°C)
XING2 2809 1250KV	HQ 8*4*3	50%	23.88	9.26	994	221.1	4.50	77°C
		60%	23.78	15.62	1409	371.4	3.79	
		70%	23.71	21.45	1726	508.6	3.39	
		80%	23.58	29.85	2158	703.9	3.07	
		90%	23.44	39.27	2564	920.5	2.79	
		100%	23.30	49.23	2933	1147.1	2.56	
	GF 7040	50%	23.94	5.00	579	119.7	4.83	69°C
		60%	23.89	7.77	794	185.63	4.28	
		70%	23.84	11.78	1094	280.84	3.90	
		80%	23.76	17.10	1432	406.3	3.52	
		90%	23.67	23.22	1722	549.62	3.13	
		100%	23.56	30.36	2092	715.28	2.92	