


XING2 2809 1600KV	
KV值	1600KV
电机重量（含线）	59.9g
外型尺寸	φ35.33*36.7mm
相间内阻	47mΩ
工作额定电压	24V
最大电流	62.24A
最大功率	1456.4W
底座孔位	19*19-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	15mm
出线长度/规格	260mm/18AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK/NMB
轴承规格（外径*内径*高）	φ11*φ5*5
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M3*10（4PCS）/M5藏青色法兰螺母（1PCS）

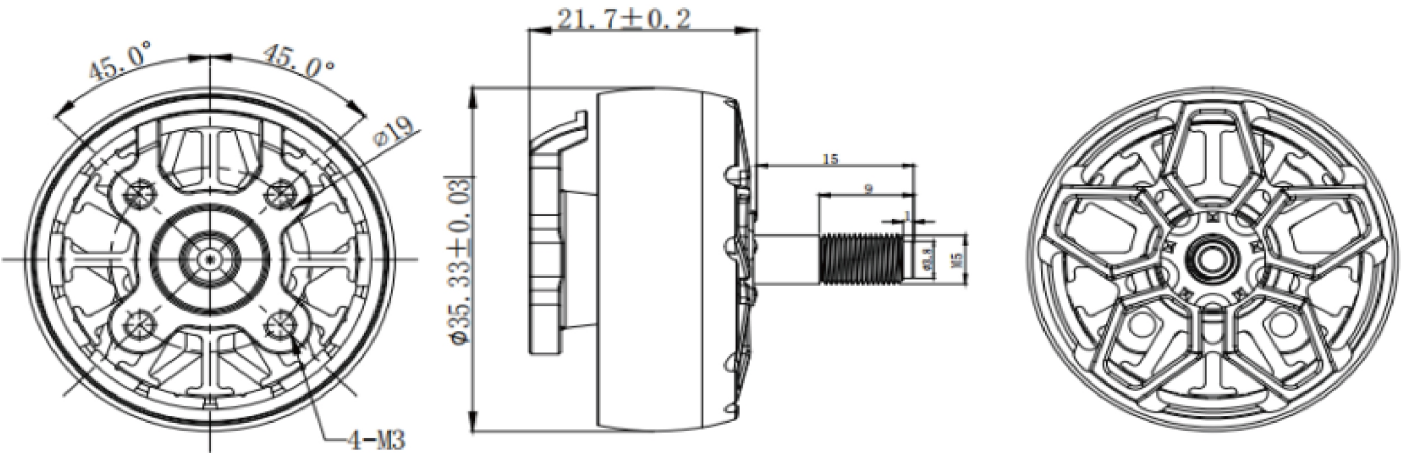

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (°C)
XING2 2809 1600KV	6042	50%	23.98	11.18	754	268.1	2.81	102°C
		60%	23.93	16.57	1024	396.5	2.58	
		70%	23.83	25.43	1377	606.0	2.27	
		80%	23.73	35.28	1696	837.2	2.03	
		90%	23.63	45.46	1984	1074.2	1.85	
		100%	23.52	55.46	2207	1304.4	1.69	
	7040	50%	23.92	11.95	920	285.8	3.22	160°C
		60%	23.84	18.41	1267	438.9	2.89	
		70%	23.74	27.92	1690	662.8	2.55	
		80%	23.63	39.09	2036	923.7	2.20	
		90%	23.52	50.19	2288	1180.5	1.94	
		100%	23.40	62.24	2496	1456.4	1.71	