


XING2 2809 800KV	
KV值	800KV
电机重量（含线）：	61.4g
外型尺寸：	φ35.33*21.7mm
相间内阻：	127mΩ
工作额定电压：	24V
最大电流：	25.63A
最大功率：	610.3W
底座孔位：	19*19-φ3mm
外转子规格：	一体
出轴直径：	5mm
出轴长度：	15mm
出线长度/规格：	260mm/18AWG
磁铁类型：	N52H瓦形磁铁
槽级：	12N14P
轴承类型：	NSK
轴承规格（外径*内径*高）：	φ11*φ5*5
绕线方式：	单股
配件包含：	镀镍 M3*10（4PCS）/M5法兰螺母（1PCS）

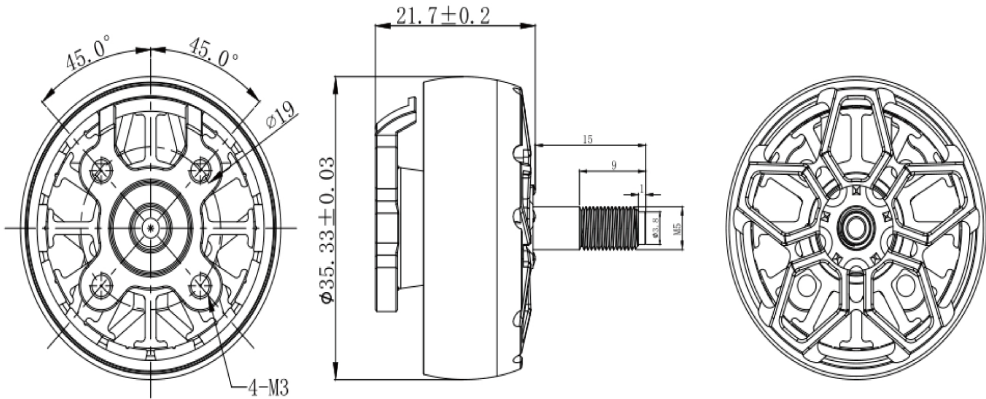

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (°C)
XING2 2809 800KV	HQ 8*4*3	50%	24.12	3.99	520	96.2	5.40	77℃
		60%	24.09	6.14	735	147.9	4.97	
		70%	24.04	8.97	985	215.6	4.57	
		80%	23.99	12.51	1234	300.1	4.11	
		90%	23.93	16.55	1499	396.0	3.78	
		100%	23.90	19.58	1713	468.0	3.66	
	HQ 9*4*3	50%	24.10	5.33	700	128.5	5.45	69℃
		60%	24.06	8.33	973	200.4	4.85	
		70%	24.00	11.96	1273	287.0	4.43	
		80%	23.93	16.55	1561	396.0	3.94	
		90%	23.87	21.66	1856	517.0	3.59	
		100%	23.81	25.63	2091	610.3	3.43	