
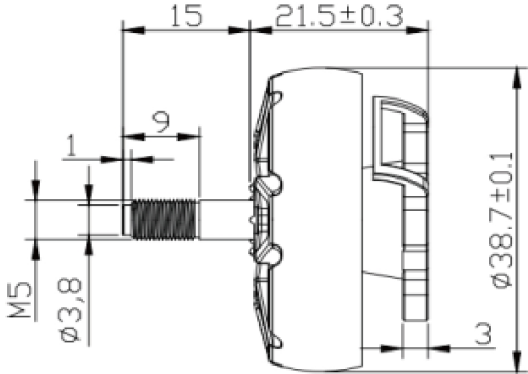
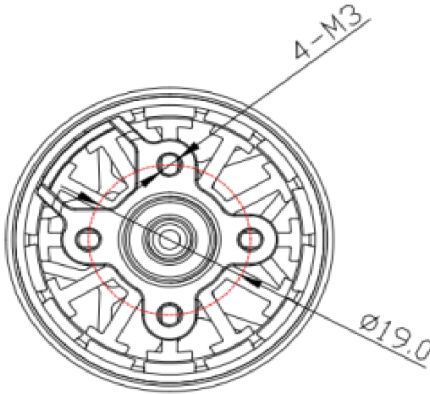


XING2 3106 1500KV								
KV值	1500KV							
电机重量（含线）	58g							
外型尺寸	Φ38.6*36.5mm							
相间内阻	45.3mΩ							
工作额定电压	24V							
最大电流	68.5A							
最大功率	1644W							
底座孔位	19*19-φ3mm							
外转子规格	一体							
出轴直径	5mm							
出轴长度	15mm							
出线长度/规格	260mm/18AWG							
磁铁类型	N52H瓦形磁铁							
槽级	12N14P							
轴承类型	NSK							
轴承规格（外径*内径*高）	φ11*φ5*5							
绕线方式	单股							
配件包含	镀镍 M3*8（4PCS）/M5藏青色法兰螺母（1PCS）							
  								
数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING2 3106 1500KV	HQ 7*4*3	50%	24.0	8.24	662	198	3.347	82℃
		60%	24.0	14.46	973	347	2.804	
		70%	24.0	25.58	1400	614	2.280	
		80%	24.0	34.58	1691	830	2.038	
		90%	24.0	48.41	1968	1162	1.694	
		100%	24.0	62.3	2032	1495	1.359	
	HQ 8*4.5*3	50%	24.0	12.72	927	305	3.037	86℃
		60%	24.0	21.4	1246	514	2.426	
		70%	24.0	39.26	1480	942	1.571	
		80%	24.0	48.82	1789	1172	1.527	
		90%	24.0	58.63	1963	1407	1.395	
		100%	24.0	68.5	2168	1644	1.319	