


XING2 3110 1250KV	
KV值	1250KV
电机重量（含线）	77g
外型尺寸	φ38.72*39.6mm
相间内阻	43mΩ
工作额定电压	4-6S
最大电流	84.68A
最大功率	1976.4W
底座孔位	19*19-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	15mm
出线长度/规格	260mm/18AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ11*φ5*5
绕线方式	单股
配件包含	镀镍 M3*10（4PCS）/M5藏青色法兰螺母（1PCS）

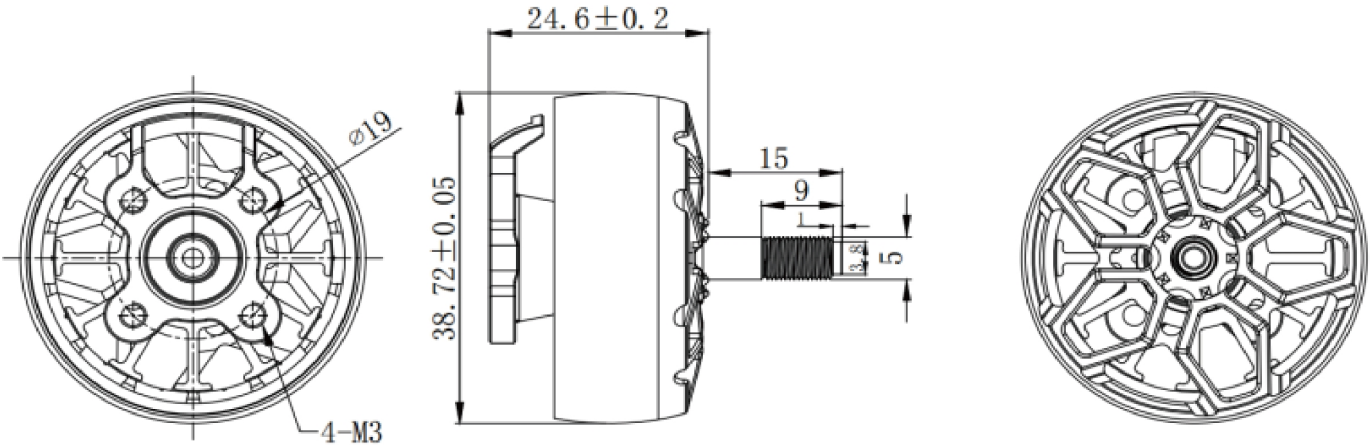

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING2 3110 1250KV	HQ 8*4*3	50%	23.80	14.74	1391.4	350.8	3.97	76℃
		60%	23.58	24.23	1947.7	571.3	3.41	
		70%	23.31	35.98	2521.3	838.7	3.01	
		80%	22.97	50.88	3048.6	1168.7	2.61	
		90%	22.58	68.44	3553.8	1545.3	2.30	
		100%	22.36	75.88	3742.3	1696.7	2.21	
	HQ 8*4.5*3	50%	24.90	16.00	1521.6	398.4	3.82	80℃
		60%	24.69	26.22	2119.6	647.4	3.27	
		70%	24.38	38.85	2715.6	947.2	2.87	
		80%	24.02	54.87	3267.0	1318.0	2.48	
		90%	23.55	70.90	3745.9	1669.7	2.24	
		100%	23.34	84.68	3869.9	1976.4	1.96	