


XING2 3110 1600KV	
KV值	1600KV
电机重量（含线）	76.4g
外型尺寸	φ38.72*39.6mm
相间内阻	36mΩ
工作额定电压	25.2V
最大电流	65.06A
最大功率	1550.4W
底座孔位	19*19-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	15mm
出线长度/规格	260mm/18AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK
轴承规格（外径*内径*高）	φ11*φ5*5
绕线方式	单股
配件包含	镀镍 M3*10（4PCS）/M5藏青色法兰螺母（1PCS）

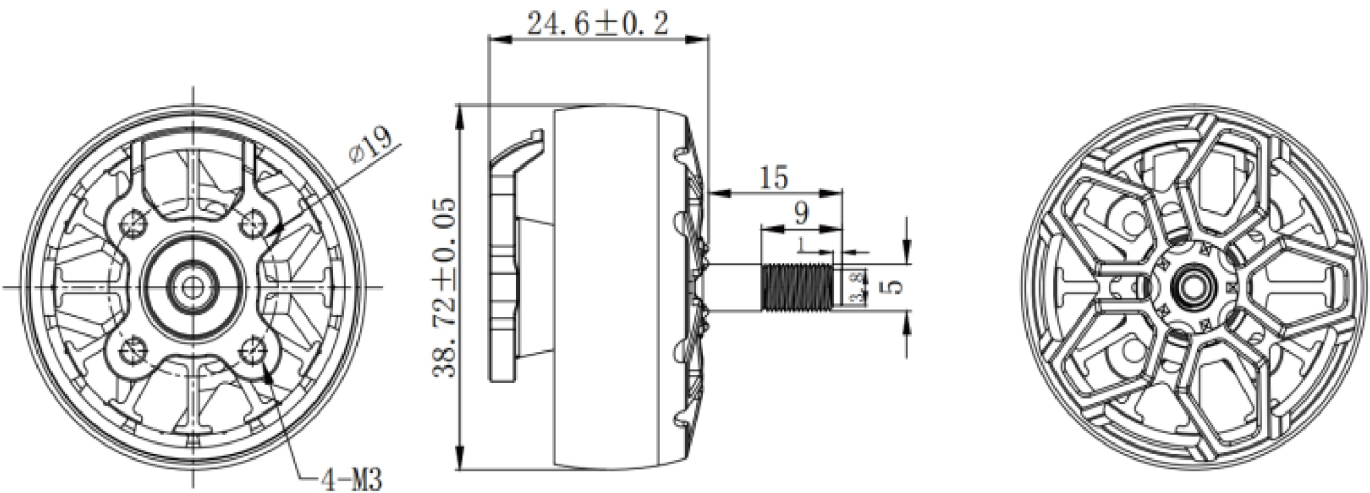

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING2 3110 1600KV	Nazgul 6*4*3	50%	25.07	12.14	907.4	292.3	3.20	73℃
		60%	24.92	18.39	1243.0	442.3	2.90	
		70%	24.71	27.22	1646.5	654.8	2.60	
		80%	24.44	38.31	2044.9	881.8	2.30	
		90%	24.19	50.22	2409.8	1204.2	2.10	
		100%	23.86	65.06	2829.2	1550.4	1.90	