


XING2 3314 900KV	
KV值	900KV
电机重量（含线）	129g
外型尺寸	φ41.9*46.8mm
相间内阻	36.5mΩ
工作额定电压	24V
最大电流	58.48A
最大功率	1366.1W
底座孔位	19*19-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	17mm
出线长度/规格	400mm/16AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NMB
轴承规格（外径*内径*高）	φ11*φ5*5
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M3*12（4PCS）/M5 黑色法兰螺母（1PCS）

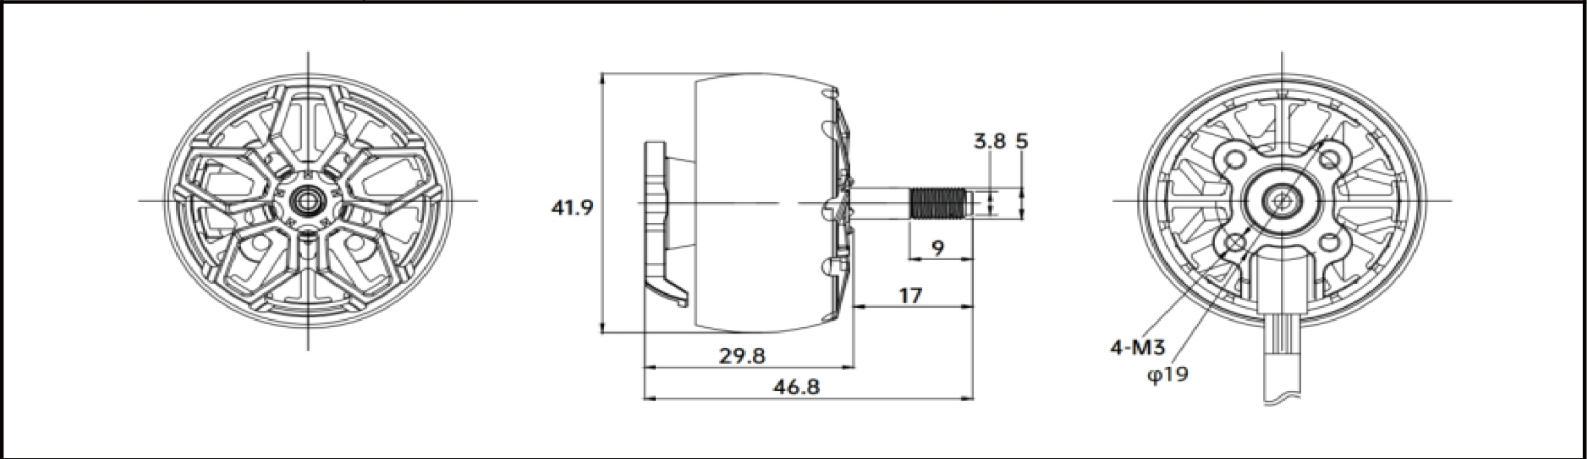

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING2 3314 900KV	HQ 8*4*3	50%	24.1	6.16	689	148.5	4.64	46℃
		60%	24.05	9.41	977	226.3	4.32	
		70%	23.98	13.57	1297	325.4	3.98	
		80%	23.91	18.79	1656	449.3	3.69	
		90%	23.82	25.07	2034	597.2	3.41	
		100%	23.74	30.28	2355	718.8	3.28	
	HQ 9*4*3	50%	24.06	8.34	956	200.7	4.76	74℃
		60%	24	12.73	1341	305.5	4.39	
		70%	23.92	18.32	1755	438.2	4	
		80%	23.81	25.59	2269	609.3	3.72	
		90%	23.69	34.2	2787	810.2	3.44	
		100%	23.59	41.44	3213	977.6	3.29	
	HQ 10*4.5*3	50%	24.02	11.79	1358	283.2	4.8	86℃
		60%	23.93	17.83	1972	426.7	4.62	
		70%	23.81	26.11	2558	621.7	4.12	
		80%	23.66	36.63	3191	866.7	3.68	
		90%	23.5	48.14	3633	1131.3	3.21	
		100%	23.36	58.48	4191	1366.1	3.07	