


XING2 3616 760KV	
KV值	760KV
电机重量（含线）	166.3g
外型尺寸	φ45.5*51mm
相间内阻	38.8mΩ
工作额定电压	32V
最大电流	78.57A
最大功率	2453W
底座孔位	19*19-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	18mm
出线长度/规格	400mm/16AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK/NMB
轴承规格（外径*内径*高）	φ12*φ6*4
绕线方式	多股绕线
配件包含	镀镍 M3*7（4PCS）/M5 黑色法兰螺母（1PCS）

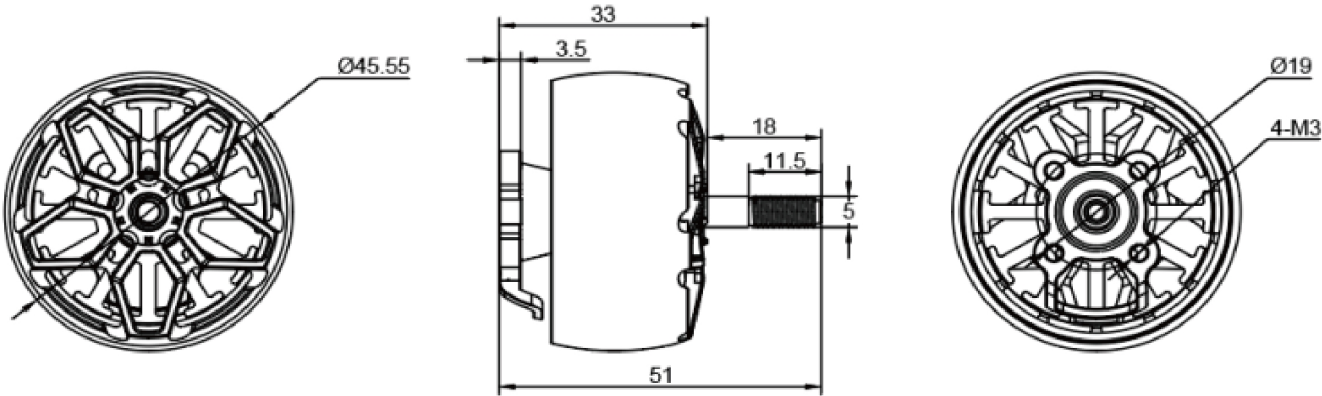

数据表								
型号	桨叶	油门值（%）	电压（V）	负载电流（A）	拉力（g）	功率（W）	效率（g/W）	温度（℃）
XING2 3616 760KV	GF 1050	50%	31.98	13.6	1835	434.9	4.22	93℃
		60%	31.89	20.06	2495	639.7	3.9	
		70%	31.78	30.81	3250	979.1	3.32	
		80%	31.65	43.14	4020	1365.4	2.94	
		90%	31.49	59.43	4712	1871.5	2.52	
		100%	31.31	78.2	5348	2448.4	2.18	
	HQ 11*4.5*3	50%	31.91	13.64	1940	435.3	4.46	109℃
		60%	31.82	21.52	2645	684.8	3.86	
		70%	31.7	30.79	3481	976	3.57	
		80%	31.57	44.77	4360	1413.4	3.08	
		90%	31.42	62.1	5155	1951.2	2.64	
		100%	31.22	78.57	6054	2453	2.47	