


XING2 4120 515KV	
KV值	515KV
电机重量（含线）	300g
外型尺寸	φ49.5*71.5mm
相间内阻	14.36mΩ
工作额定电压	24V
最大电流	127.76A
最大功率	2950W
底座孔位	30*30-φM4
外转子规格	分体
出轴直径	6mm
出轴长度	23.5mm
出线长度/规格	90mm/4.0金插
磁铁类型	45SH
槽级	12N14P
轴承类型	NSK/NMB
轴承规格（外径*内径*高）	φ12xφ6*4 2PC/φ15xφ6*5 1PC
绕线方式	多股绕线
配件包含	十字盘*1/桨夹*1/桨垫*1/法兰螺母*1/螺丝*9/热缩管*3/4.0母头*3

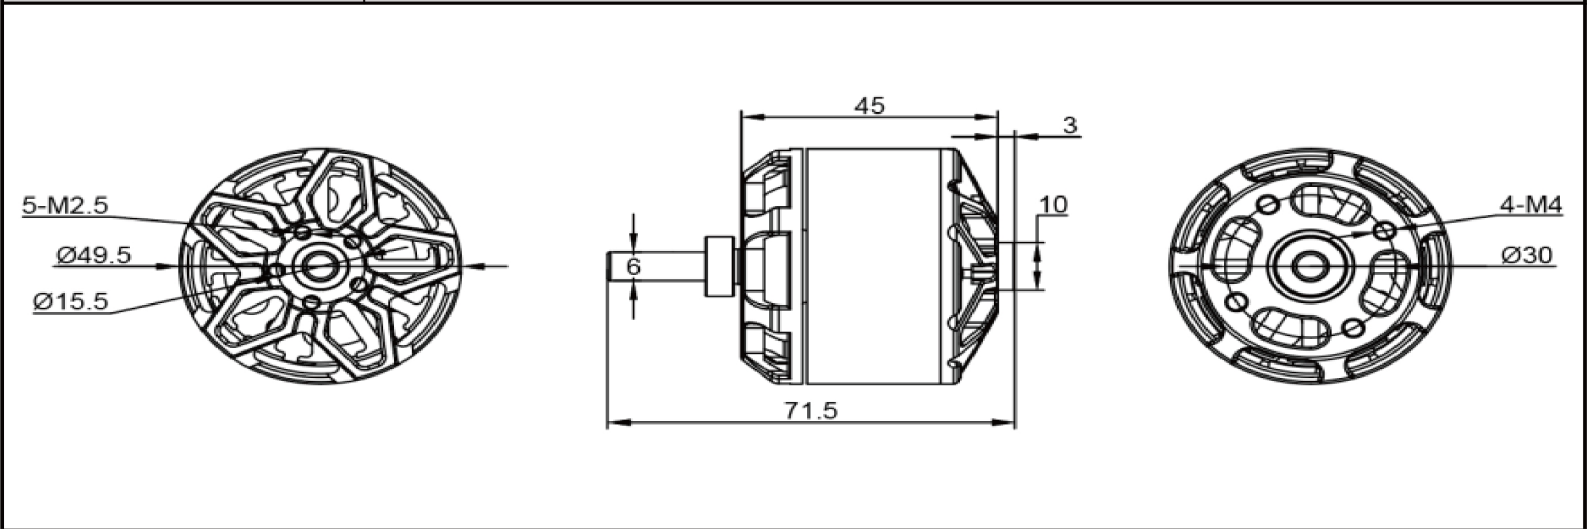

数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (℃)
XING2 4120 515KV	14*7	50%	24.02	11.81	1810	283.7	6.38	48℃
		60%	23.8	21.28	2756	506.5	5.44	
		70%	23.75	34.44	3790	818	4.63	
		80%	23.61	50.88	4910	1201.3	4.09	
		90%	23.39	75.21	6133	1759.2	3.49	
		100%	23.33	80.72	6322	1883.2	3.36	
	15*8	50%	23.98	14.53	2023	348.4	5.81	53℃
		60%	23.82	26.94	2987	641.7	4.65	
		70%	23.65	45.77	3994	1082.5	3.69	
		80%	23.38	70.1	4941	1638.9	3.01	
		90%	23.19	102.59	5892	2379.1	2.48	
		100%	23.17	109.13	6079	2528.5	2.4	
	16*8	50%	23.89	19.83	2856	473.7	6.03	57℃
		60%	23.75	35.49	4158	842.9	4.93	
		70%	23.55	57.86	5552	1362.6	4.07	
		80%	23.29	86.64	6787	2017.8	3.36	
		90%	23.25	121.98	7550	2836	2.66	
		100%	23.09	127.76	7622	2950	2.58	